

Touret de câble Ø 500mm

Câble PUR-JBZ 5x1,5 gris UL/CSA - 100m

Enrouleur de câble (100 m)  
PUR (UL/CSA)  
5× 1.5 mm²  
compatible chaînes porte-câbles  
5 Mio.

Lien vers le produit

Illustration

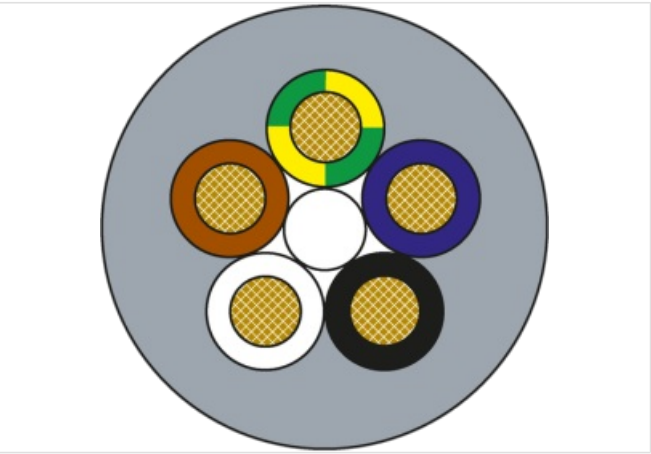


Photo non contractuelle

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27062011      |
| ECLASS-6.1               | 27062011      |
| ECLASS-7.0               | 27062011      |
| ECLASS-8.0               | 27062011      |
| ECLASS-9.0               | 27060106      |
| ECLASS-10.1              | 27060106      |
| ECLASS-11.1              | 27060106      |
| ECLASS-12.0              | 27060106      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4048879442503 |
| Numéro du tarif douanier | 85444995      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Installation | Câble

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification du câble           | 961                                                                                              |
| Type de câble                     | 3                                                                                                |
| Printing color of wire insulation | Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir) |
| Couleur de gaine                  | gris                                                                                             |
| Type of Certificate               | cURus                                                                                            |
| Amount stranding                  | 1                                                                                                |
| Stranding                         | 5 wires de Filler twisted                                                                        |
| Filler                            | oui                                                                                              |
| wire arrangement                  | Vert-jaune, bleu 2, noir 1, blanc 4, 3                                                           |
| Cable weighth                     | 129,8 g/m                                                                                        |
| Matériel gaine                    | PUR                                                                                              |

|                                                         |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dureté Shore gaine                                      | 90 ± 5 Shore A                                                                                   |
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone                                |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 8 mm                                                                                             |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                                            |
| Material wire insulation                                | PP                                                                                               |
| Amount wires                                            | 5                                                                                                |
| Outer diameter insulation                               | 2,3 mm                                                                                           |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C                                                                                      |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                                            |
| Shore hardness wire insulation                          | 60 ± 5 Shore D                                                                                   |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone                                |
| Printing color of wire insulation                       | Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir) |
| Amount strands (wire)                                   | 84                                                                                               |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                                                          |
| Conductor crosssection (wire)                           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                              |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                                                |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                                                  |
| Tension nominale CA max.                                | 1000 V                                                                                           |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                                             |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 13,5 A                                                                                           |
| Electrical resistance line constant wire                | 13,3 Ω/km @ 20 °C                                                                                |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 10 kV @ 60 s                                                                                     |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 10 kV @ 60 s                                                                                     |
| Température de service min. (statique)                  | -50 °C                                                                                           |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                                           |
| Température de service min. (dynamique)                 | -25 °C                                                                                           |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                                           |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                                              |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                                        |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                                        |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                     |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 7,5 x Outer diameter                                                                             |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                                              |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 5 Mio. @ 25 °C                                                                                   |
| Nombre de cycles de torsion                             | 2 Mio.                                                                                           |
| Contrainte due à la torsion                             | ± 180 °/m                                                                                        |
| Vitesse de torsion                                      | 35 Cycles/min                                                                                    |