

Prolongateur MQ15-X-Power mâle droit vers MQ15-X-Power femelle droit

Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 5,0m

Mâle droit – femelle droit

MQ15, 4 pôles

blindé

sans gaines de câble



Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

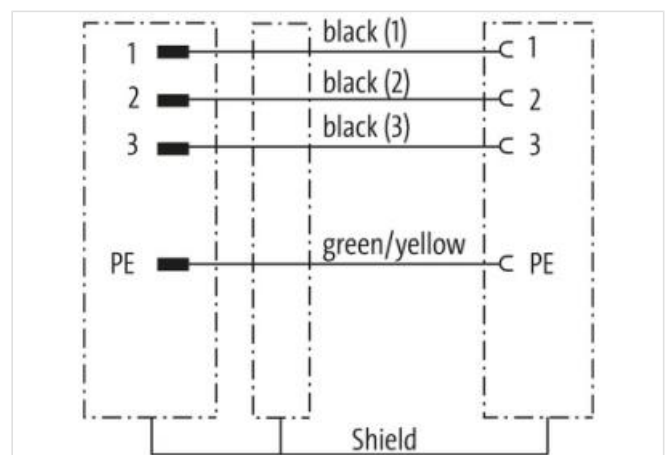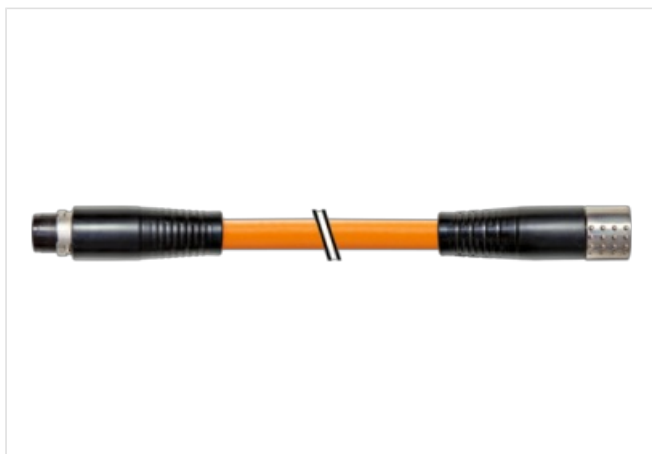


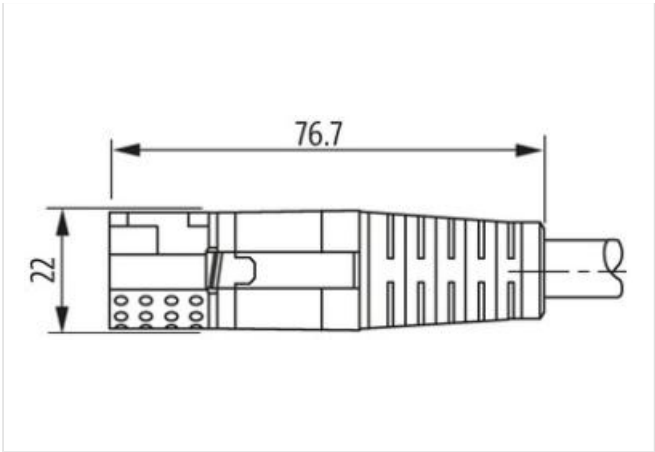


Photo non contractuelle

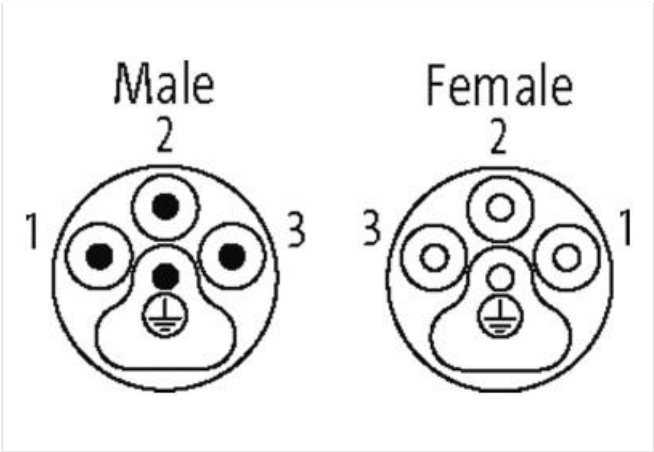

Longueur du câble	5 m
Mode de fixation	enfiché, Vissé
Revêtement du contact	Argenté
Family construction form	MQ15
Matériau contact	Alliage en cuivre
Nombre de pôles	4
Mode de fixation	enfiché, Vissé
Revêtement du contact	Argenté
Family construction form	MQ15
Matériau contact	Alliage en cuivre
Nombre de pôles	4
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001576
GTIN	4048879701259
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	600 V
Courant de service max. par contact	16 A
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	non
Installation Raccordement	
Cycles d'enfichage min.	500

Installation | Affectation des broches

Brochage complètement affecté

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé

Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 4 kV

Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) HB

Matériau boîtier Plastique

Matériau support de contact PA

Données mécaniques | Données de montage

Type de verrouillage Fermeture à baïonnette

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 80 °C

Additional condition temperature range depending on cable quality

Installation | Câble

Identification du câble P13

Couleur de gaine orange

Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, nue

Blindage du câble (revêtement) 85 %

wire arrangement noir 1, noir 2, noir 3, Vert-jaune

Cable weigth 149,6 g/m

Matériel gaine PUR

Outer-diameter (jacket) 10,6 mm

Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %

Material wire insulation TPE

Amount wires 4

Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²

Material conductor wire Fil de cuivre, nu

Tension nominale CA max. 1000 V

Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 4 kV

Tension alternative constante (conducteur - gaine) 4 kV

Température de service min. (statique) -50 °C

Température de service max. (statique) 80 °C

Température de service min. (dynamique) -35 °C

Température de service max. (dynamique) 70 °C

Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2

chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application

Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application

Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404

Rayon de flexion (fixe) 4 x Outer diameter

Rayon de flexion (en mouvement) 7,5 x Outer diameter

Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 Mio.

Contrainte due à la torsion ± 15 °/m