

M23-Servoleitung

Spezifikation: 6FX8002-5CS06-1AJ0

Femelle droit – bornes préconfectionnées
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
M23, 6 pôles
4 pôles utilisées
Connecteur d'alimentation SIEMENS
blindé
sans fils de frein
Câble de puissance pour SINAMICS S120 et moteurs avec raccordement M23
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Fils de puissance : 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²)

Lien vers le produit

Illustration

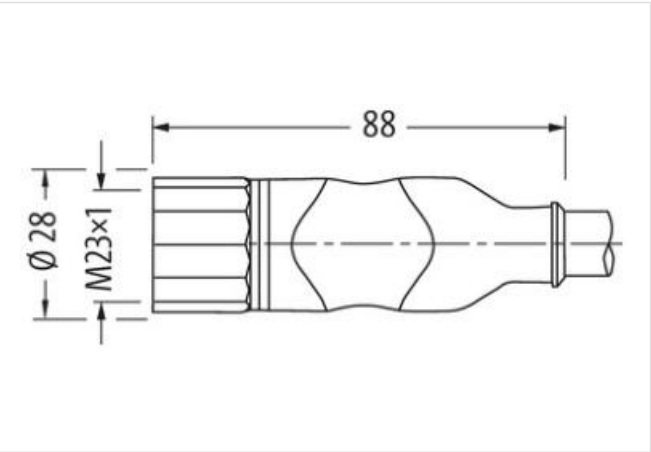
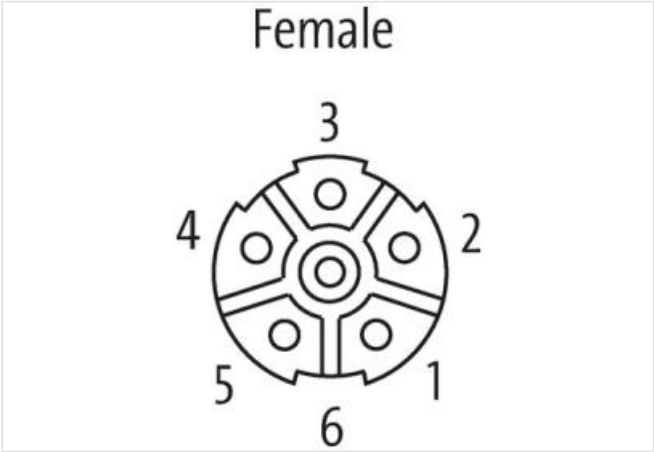
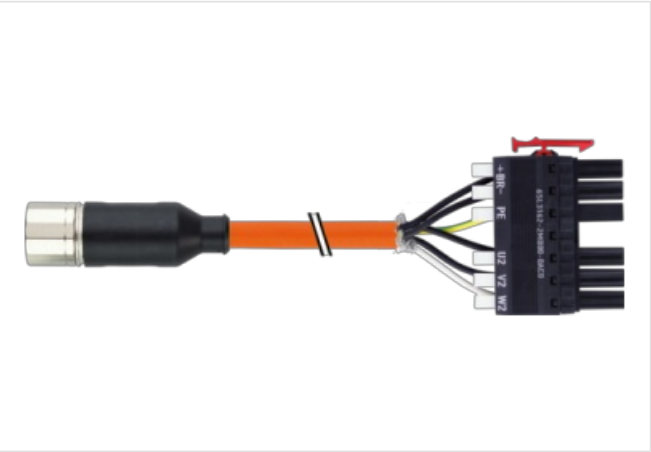


Photo non contractuelle

Longueur du câble	8 m
Couple de serrage	2 Nm
Family construction form	M23

Filetage	M23 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur)	16 mm
Ouverture de clé	SW27

Family construction form	M23
convient pour gaine striée (Ø intérieur)	23 mm

données commerciales

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879758628
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max.	630 V
Tension de service CC max.	630 V

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	6 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	I

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement verrouillage	nickel plated
Matériau joint	FKM
Matériau boîtier	PUR
Matériau verrouillage	Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
------------------	--

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Câble

wire arrangement	noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune
Identification du câble	854
Couleur de gaine	orange
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	4 wires avec Filler twisted
Blindage du câble (type)	Tresse en cuivre, étamée

Blindage du câble (revêtement)	85 %
Banderolage	Fiber tape, Fleece
Filler	oui
wire arrangement	noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune
Cable weight	141,9 g/m
Matériel gaine	TMPU
Absence d'ingrédients (gaine)	Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket)	8,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation (Power)	TPM
Outer diameter wire insulation (Power)	2,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power)	±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power)	Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Printing colour wire insulation (Power)	Blanc (isolation noir)
Nombre de conducteurs (alimentation)	4
Amount strands wire (Power)	84
Diameter of single wires (Power)	0,15 mm
Wire conductor cross section (Power)	1,5 mm ²
Material conductor wire (Power)	Fil de cuivre, nu
Conductor type wire (Power)	Classe de fil 6
Max. rated voltage (conductor - conductor)	1000 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	600 V
Courant admissible (norme)	selon DIN VDE 0298-4
Current carrying capacity min. wire (Power)	14,4 A
Electrical resistance coating wire (Power)	13,7 Ω/km @20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur)	4 kV @ 300 s
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil)	90000 pF/km
capacité électrique constante de ligne (fil - blindage)	160000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine)	4 kV @ 300 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage)	4 kV @ 300 s
Résistance d'isolement	2500 MΩ × km
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power)	200000 pF/km
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power)	120000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield)	4 kV @ 300 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)	4 kV @ 300 s
AC withstand voltage power (wire - wire)	4 kV @ 300 s
Température de service min. (statique)	-30 °C
Température de service max. (statique)	80 °C
Température de service min. (dynamique)	-30 °C
Température de service max. (dynamique)	80 °C
Résistance à la flamme	UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance	DIN EN 60811-404 Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Rayon de flexion (fixe)	4 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement)	7,5 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)	10 Mio. @ 25 °C
Course de déplacement (chaîne porte-câbles)	50 m @ 25 °C Horizontale

Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m/s @ 25 °C

Contrainte due à la torsion ± 30 °/m
