




M12 Flanschbuchse 0° A-cod. Hinterwandmontage

3-polig PCB Pin

Connecteur pour circuits imprimés
Femelle droit
M12, 3 pôles
Codage A
Borne à souder THT
Montage paroi arrière

[Lien vers le produit](#)

Illustration

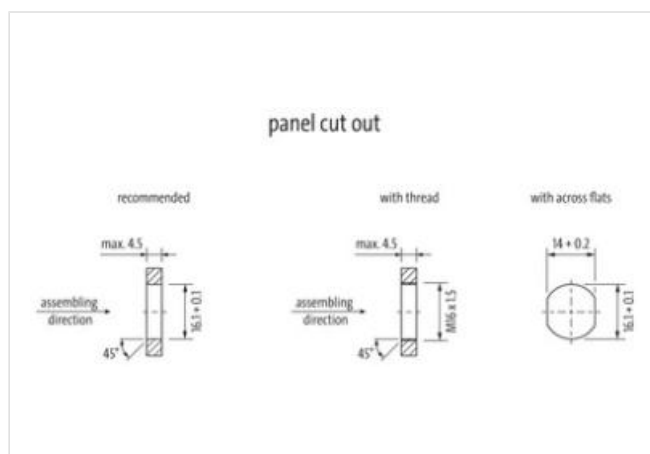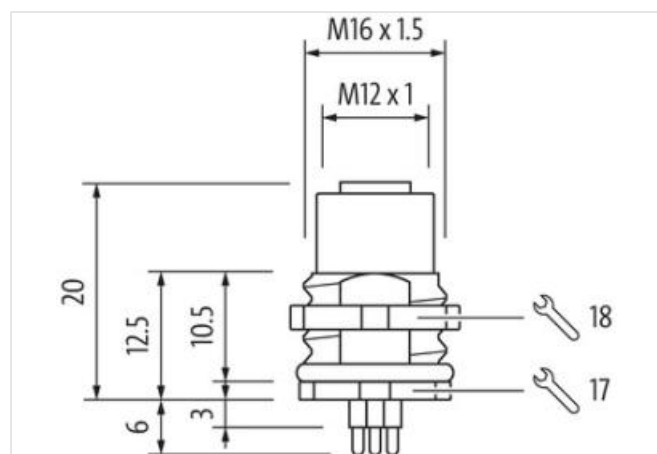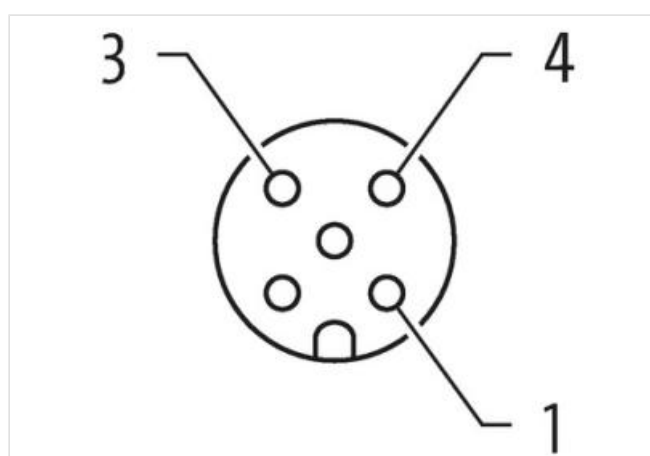

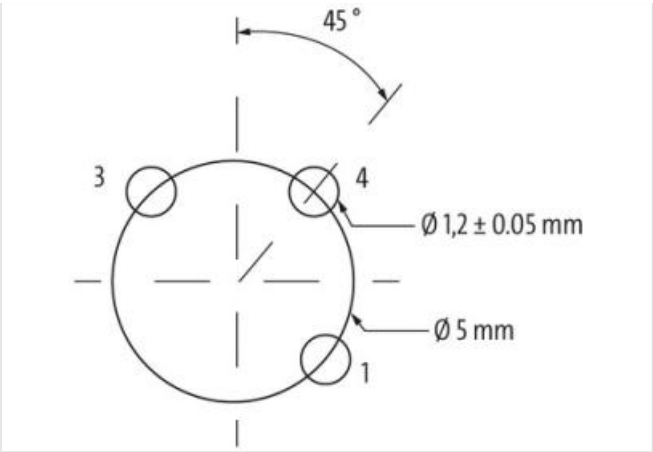


Photo non contractuelle



Revêtement du contact	doré
Family construction form	M12
Codage	A
Matériau contact	Alliage en cuivre
Nombre de pôles	3
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879914895
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	10
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	250 V
Tension de service CC	250 V
Courant de service max. par contact	4 A
Installation Raccordement	
Connection information	Borne à souder THT
Couple de serrage	0,6 Nm
Set de fixation	M12 x 1
Ouverture de clé	SW17
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Données mécaniques Données du matériau	

Revêtement verrouillage	nickel plated
Matériau boîtier	Alliage en cuivre
Matériau support de contact	PA66
Matériau verrouillage	Alliage en cuivre

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
------------------	--

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.