

M12 Bu. Flansch 0° S-kod. HWM

4-pol., PCB-Pin

Connecteur pour circuits imprimés  
Mâle droit  
M12, 4 pôles  
Codage S  
Montage paroi arrière  
Borne à souder THT

Lien vers le produit

Illustration



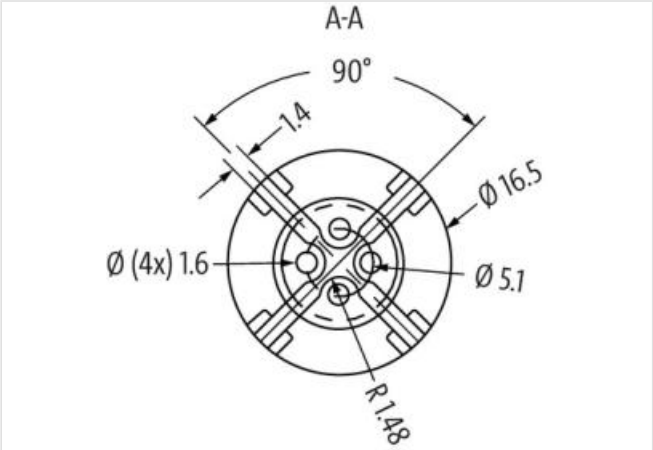


Photo non contractuelle

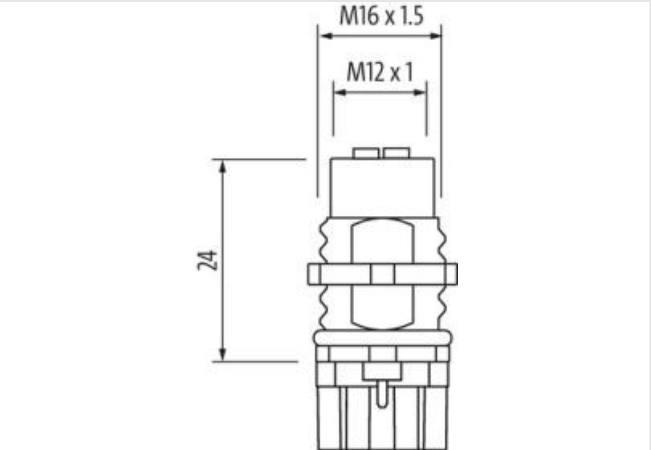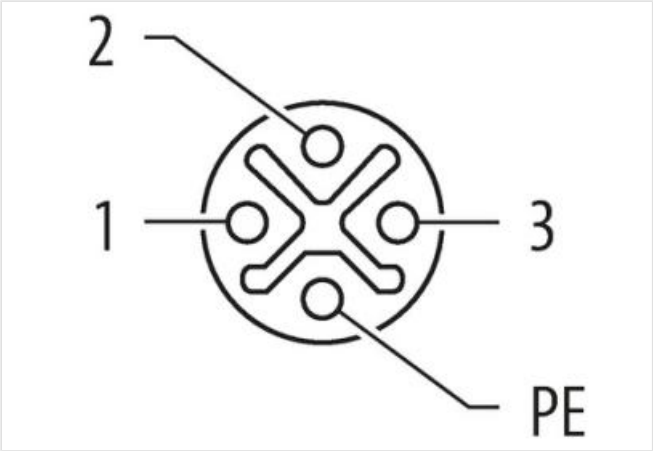

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Revêtement du contact    | doré              |
| Family construction form | M12P              |
| Codage                   | S                 |
| Matériau contact         | Alliage en cuivre |

Nombre de pôles 4

**données commerciales**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27279220      |
| ECLASS-6.1               | 27279221      |
| ECLASS-7.0               | 27440104      |
| ECLASS-8.0               | 27440104      |
| ECLASS-9.0               | 27440106      |
| ECLASS-10.1              | 27440106      |
| ECLASS-11.1              | 27440106      |
| ECLASS-12.0              | 27440106      |
| ETIM-5.0                 | EC002061      |
| GTIN                     | 4065909075029 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 10            |

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Tension de service CA max.            | 630 V |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 600 V |
| Courant de service max. par contact   | 12 A  |

**Installation | Raccordement**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Connexion information    | Borne à souder THT |
| Couple de serrage        | 0,6 Nm             |
| Set de fixation          | M16 x 1.5          |
| Family construction form | M12P               |
| Ouverture de clé         | SW19               |

**Protection des appareils | Électrique**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65, IP67, IP68 |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé   |
| Degré de pollution                            | 3                |

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Revêtement du boîtier       | nickel plated     |
| Matériau boîtier            | Alliage en cuivre |
| Matériau support de contact | PA                |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé |
|------------------|----------------|

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -30 °C |
| Température de service max. | 90 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Produit standard | IEC 61076-2-111 |
|------------------|-----------------|