

T-Stück M12-St 5pol / 2x M12-Bu 4pol V2A

Coupleur T
Mâle droit – femelles droit
M12 – M12, 5 pôles
Fonction répartiteur (ouvert au repos)
Écrou/vis V2A

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



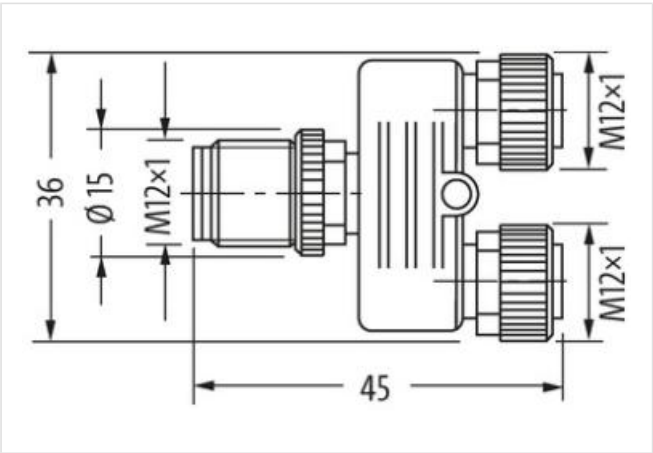


Photo non contractuelle

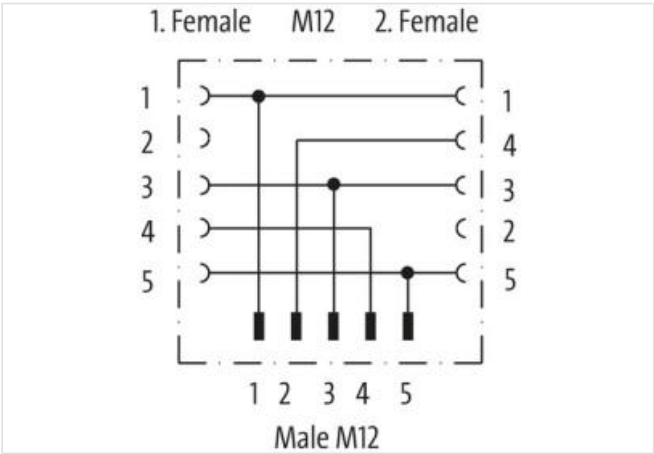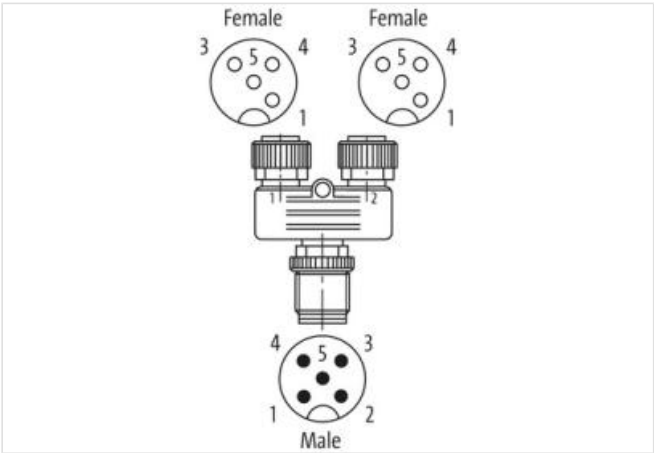

Couple de serrage	0,6 Nm
Mode de fixation	Vissé, pluggable
Family construction form	M12
Filetage	M12 x 1
Gender	female

Page 3données commerciales

Caractéristiques électriques | Alimentation

Diagnostics

Installation | Raccordement

Protection des appareils | Électrique

Données mécaniques | Données du matériau

Données mécaniques | Données de montage

Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Produit standard	DIN EN 61076-2-101 (M12)