

T-Stück M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. Plastic

Coupleur T  
Mâle droit – femelles droit  
M12 – M12, 5 pôles  
Branchement en parallèle  
7005 - Vis moletée en plastique (M12 Lite)  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



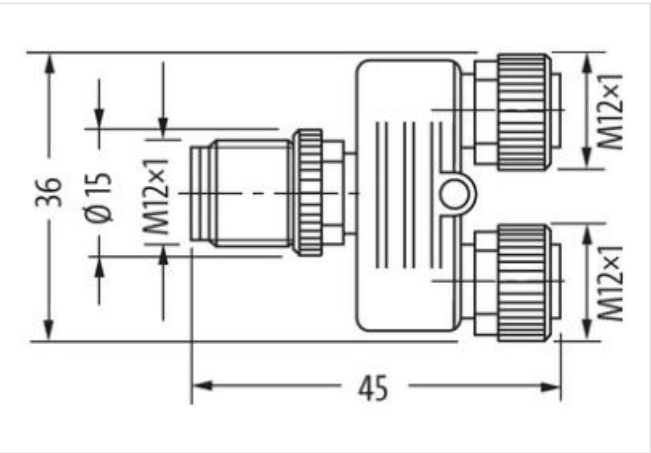


Photo non contractuelle

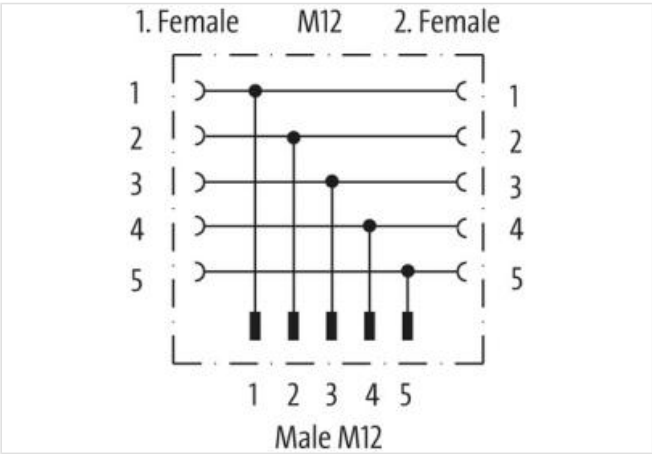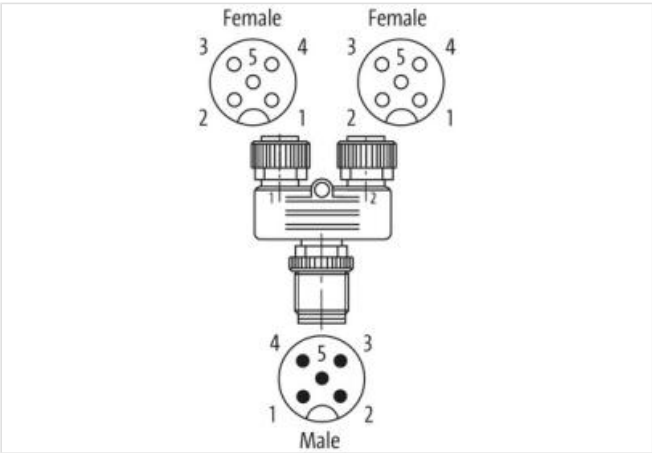

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Couple de serrage        | 0,6 Nm           |
| Mode de fixation         | Vissé, pluggable |
| Family construction form | M12              |
| Filetage                 | M12 x 1          |
| Gender                   | female           |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Codage                                        | A                |
| Nombre de pôles                               | 5                |
| Ouverture de clé                              | SW13             |
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP67             |
|                                               |                  |
| Couple de serrage                             | 0,6 Nm           |
| Mode de fixation                              | Vissé, pluggable |
| Family construction form                      | M12              |
| Filetage                                      | M12 x 1          |
| Gender                                        | female           |
| Codage                                        | A                |
| Nombre de pôles                               | 5                |
| Ouverture de clé                              | SW13             |
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP67             |
| Page 3                                        |                  |
| Mode de fixation                              | Vissé, pluggable |
| Family construction form                      | M12              |
| Codage                                        | A                |
| Nombre de pôles                               | 5                |
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP67             |
| Gender                                        | male             |
| Couple de serrage                             | 0,6 Nm           |
| Ouverture de clé                              | SW13             |
| Filetage                                      | M12 x 1          |
| données commerciales                          |                  |
| ECLASS-6.0                                    | 27279218         |
| ECLASS-6.1                                    | 27279221         |
| ECLASS-7.0                                    | 27440104         |
| ECLASS-8.0                                    | 27440104         |
| ECLASS-9.0                                    | 27440106         |
| ECLASS-10.1                                   | 27440106         |
| ECLASS-11.1                                   | 27440106         |
| ECLASS-12.0                                   | 27440106         |
| ETIM-5.0                                      | EC002635         |
| GTIN                                          | 4048879109451    |
| Numéro du tarif douanier                      | 85366990         |
| Unité de conditionnement                      | 1                |
| Caractéristiques électriques   Alimentation   |                  |
| Tension de service CA max.                    | 60 V             |
| Tension de service CC max.                    | 60 V             |
| Tension de service CA (listé UL)              | 30 V             |
| Tension de service CC (listé UL)              | 30 V             |
| Courant de service max. par contact           | 4 A              |
| Diagnostics                                   |                  |
| Indicateur d'état à LED                       | non              |
| Installation   Raccordement                   |                  |
| Couple de serrage                             | 0,6 Nm           |
| Set de fixation                               | M12 x 1          |
| Ouverture de clé                              | SW 13            |
| Protection des appareils   Électrique         |                  |
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP67             |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé   |

|                                                        |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de pollution                                     | 3                                                                                                                                                     |
| Tension de choc assignée                               | 1,5 kV                                                                                                                                                |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)             | I                                                                                                                                                     |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                                                                                                                                       |
| Couleur verrouillage                                   | noir                                                                                                                                                  |
| Matériau verrouillage                                  | Plastique                                                                                                                                             |
| Material screw connection                              | PA                                                                                                                                                    |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                                       | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations                                                                                                      |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                                                                                                                                       |
| Température de service min.                            | -25 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max.                            | 85 °C                                                                                                                                                 |
| <b>Important installation notes</b>                    |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                                  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                                 | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Produit standard                                       | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                              |