

MOSA MQ12

Connecteur débrochable MQ12, femelle M12 droit, 4 pôles - sans PE -

Femelle droit
MQ12, 4 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.5...1.0 mm²

Lien vers le produit

Illustration

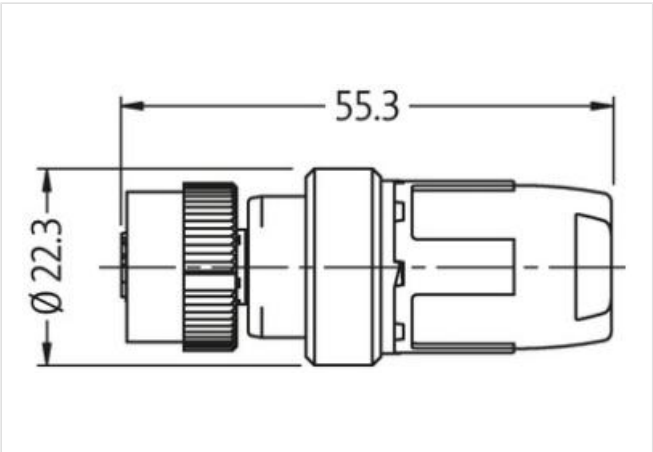
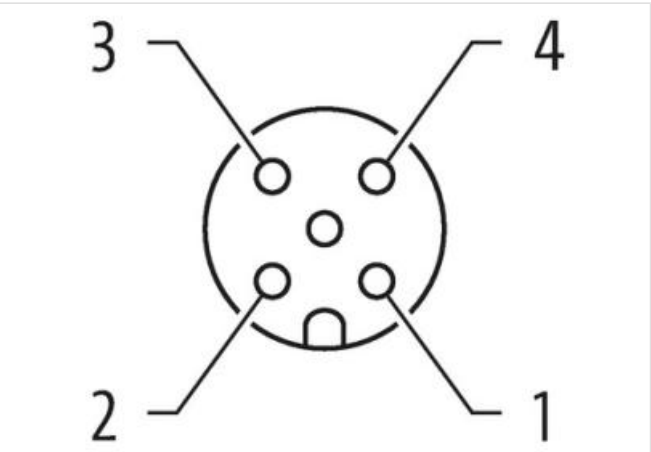
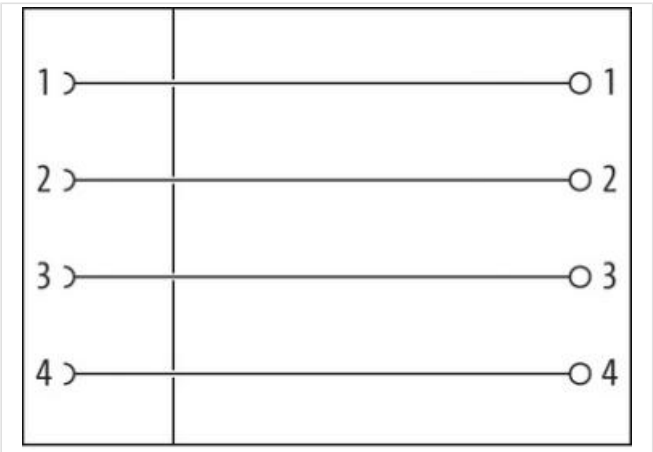


Photo non contractuelle

Family construction form	MQ12
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116

ETIM-5.0 EC002635

GTIN 4048879106580

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max. 250 V

Tension de service CC max. 250 V

Courant de service max. par contact 4 A

Caractéristiques techniques | InstallationSection de raccordement min. 0,5 mm²Section de raccordement max. 1 mm²

Diamètre de fil individuel min. 0,1 mm

Installation | Raccordement

Diamètre min. de l'isolation du conducteur 1,6 mm

Wire insulation diameter max. 2 mm

Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé

Tension de choc assignée 2,5 kV

Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) III

Données mécaniques | Données de montage

Plage de serrage min. 5,5 mm

Plage de serrage max. 8 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.