

**Ventilstecker MDCY06-4s / 2x MDC06-2s**

PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m

Xtreme - Outdoor

Connecteur en Y

Mâle droit

6...230 V AC/DC

4 pôles – 2 pôles

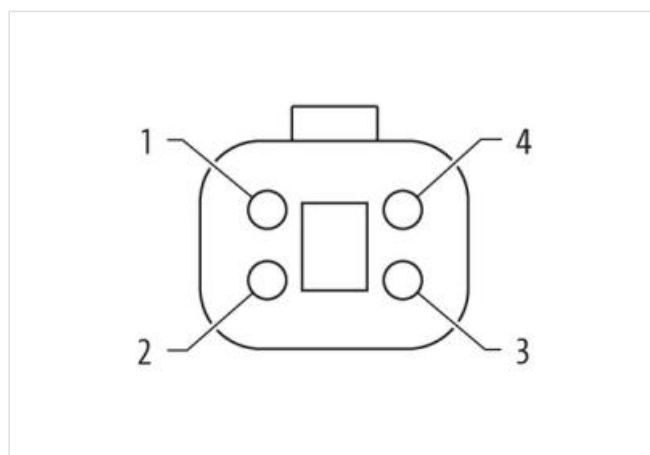
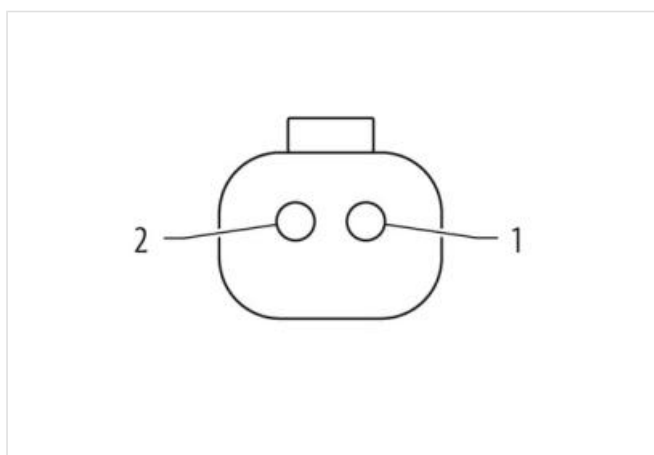
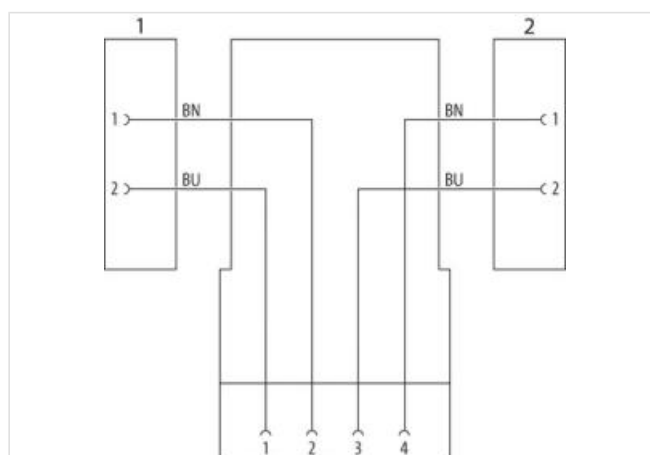
Compatible avec Deutsch DT06-4S et Deutsch DT06-2S

sans composants

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

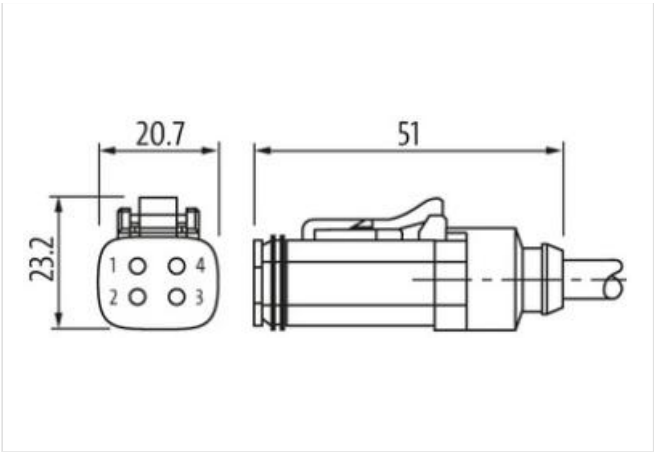


Photo non contractuelle



|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Longueur du câble                           | 0,3 m             |
| Mode de fixation                            | enfiché           |
| Revêtement du contact                       | nickel plated     |
| Family construction form                    | Amphenol AT06-4S  |
| Matériau contact                            | Alliage en cuivre |
| Nombre de pôles                             | 4                 |
| Mode de fixation                            | enfiché           |
| Revêtement du contact                       | nickel plated     |
| Family construction form                    | Amphenol AT06-2S  |
| Matériau contact                            | Alliage en cuivre |
| Nombre de pôles                             | 2                 |
| Page 3                                      |                   |
| Family construction form                    | Amphenol AT06-2S  |
| Matériau contact                            | Alliage en cuivre |
| Nombre de pôles                             | 2                 |
| données commerciales                        |                   |
| ECLASS-6.0                                  | 27279218          |
| ECLASS-7.0                                  | 27279218          |
| ECLASS-8.0                                  | 27279218          |
| ECLASS-9.0                                  | 27060311          |
| ECLASS-10.1                                 | 27060312          |
| ECLASS-11.1                                 | 27060312          |
| ECLASS-12.0                                 | 27060312          |
| ETIM-5.0                                    | EC001855          |
| GTIN                                        | 4048879764711     |
| Numéro du tarif douanier                    | 85444290          |
| Unité de conditionnement                    | 1                 |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |                   |
| Tension de service CA min.                  | 6 V               |
| Tension de service CA max.                  | 230 V             |
| Tension de service CC min.                  | 6 V               |

|                                                        |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension de service CC max.                             | 230 V                                                                                                                                                 |
| Courant de service max. par contact                    | 8 A                                                                                                                                                   |
| <b>Diagnostics</b>                                     |                                                                                                                                                       |
| Indicateur d'état à LED                                | non                                                                                                                                                   |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                                                                                                                                       |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                    | IP68                                                                                                                                                  |
| Condition supplémentaire Indice de protection          | enfiché, Vissé                                                                                                                                        |
| Degré de pollution                                     | 3                                                                                                                                                     |
| Tension de choc assignée                               | 2,5 kV                                                                                                                                                |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)             | I                                                                                                                                                     |
| Antipasitage supplémentaire                            | sans composants                                                                                                                                       |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                                                                                                                                       |
| Matériau joint                                         | Silicone                                                                                                                                              |
| Matériau boîtier                                       | PA                                                                                                                                                    |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                                                                                                                                       |
| Type de verrouillage                                   | Verrouillage à enclipser                                                                                                                              |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                                                                                                                                       |
| Température de service min.                            | -25 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max.                            | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range                 | depending on cable quality                                                                                                                            |
| <b>Important installation notes</b>                    |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                                  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                                 | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| <b>Installation   Câble</b>                            |                                                                                                                                                       |
| Identification du câble                                | 754                                                                                                                                                   |
| Type de câble                                          | 3                                                                                                                                                     |
| Couleur de gaine                                       | noir                                                                                                                                                  |
| Type of Certificate                                    | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                       | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                              | 2 wires twisted                                                                                                                                       |
| wire arrangement                                       | , bleu                                                                                                                                                |
| Cable weight                                           | 40,7 g/m                                                                                                                                              |
| Matériel gaine                                         | PUR                                                                                                                                                   |
| Dureté Shore gaine                                     | 90 ± 5 Shore A                                                                                                                                        |
| Absence d'ingrédients (gaine)                          | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone                                                                                     |
| Outer-diameter (jacket)                                | 5 mm                                                                                                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath)                      | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                               | PP                                                                                                                                                    |
| Amount wires                                           | 2                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                              | 1,7 mm                                                                                                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation               | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Shore hardness wire insulation                         | 70 ± 5 Shore D                                                                                                                                        |
| Ingredient freeness wire insulation                    | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone                                                                                     |
| Amount strands (wire)                                  | 42                                                                                                                                                    |
| Diameter of single wires                               | 0,15 mm                                                                                                                                               |
| Conductor crosssection (wire)                          | 0,75 mm²                                                                                                                                              |
| Material conductor wire                                | Fil de cuivre, nu                                                                                                                                     |
| Conductor type (wire)                                  | Classe de fil 6                                                                                                                                       |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 10 m @ 25 °C   Horizontale                                                                                                                            |
| Tension nominale CA max.                               | 300 V                                                                                                                                                 |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 12 A                                                                         |
| Electrical resistance line constant wire                | 26 $\Omega$ /km @ 20 °C                                                      |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2,5 kV @ 60 s                                                                |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2,5 kV @ 60 s                                                                |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| Température de service min. (dynamique)                 | -25 °C                                                                       |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| UV resistance                                           | DIN EN ISO 4892-2 A                                                          |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 10 Mio. @ 25 °C                                                              |
| Nombre de cycles de torsion                             | 2 Mio.                                                                       |
| Contrainte due à la torsion                             | $\pm 180$ °/m                                                                |
| Vitesse de torsion                                      | 35 Cycles/min                                                                |