

Modlink Heavy insert taille B16 femelle 6 pôles, bornes à vis, 400V, 42A


B16
Femelle
6 pôles
Borne à vis
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

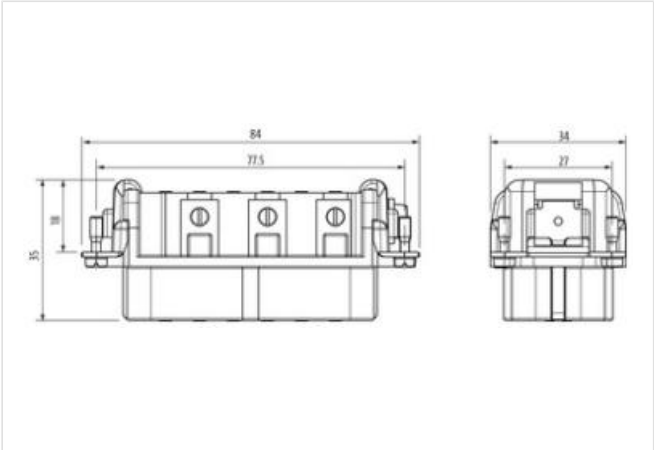

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879637664
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	400 V
Tension de service CC	400 V
Courant de service	42 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	0,5 mm²
Section de raccordement max.	6 mm²
Numéro AWG min.	20
Numéro AWG max.	9
Installation Raccordement	
Longueur de dénudage	12 mm
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	6,4 mm
Type de raccordement	Bornes à vis SK

Couple de serrage vis de serrage	0,8 Nm
----------------------------------	--------

Gender	female
--------	--------

Cycles d'enchâssage min.	500
--------------------------	-----

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	6 + PE
-----------------	--------

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
--------------------	---

Tension de choc assignée	6 kV
--------------------------	------

Résistance d'isolation min.	100 MΩ
-----------------------------	--------

Catégorie de surtension (EN 60664-1)	II
--------------------------------------	----

Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
--------------------------------------	-----

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Force de maintien min.	500 N
------------------------	-------

Force de traction max.	250 N
------------------------	-------

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
-----------------------	---------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Matériau contact	Laiton
------------------	--------

Matériau support de contact	PA66 GF
-----------------------------	---------

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B16
--------	-----

Hauteur	35 mm
---------	-------

Largeur	34 mm
---------	-------

Profondeur	84 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	125 °C
-----------------------------	--------

Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/21
---------------------------------------	-----------