

Modlink Heavy insert taille B6 mâle 6 pôles, bornes à vis, 500V, 16A


B6
Mâle
6 pôles
Borne à vis
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

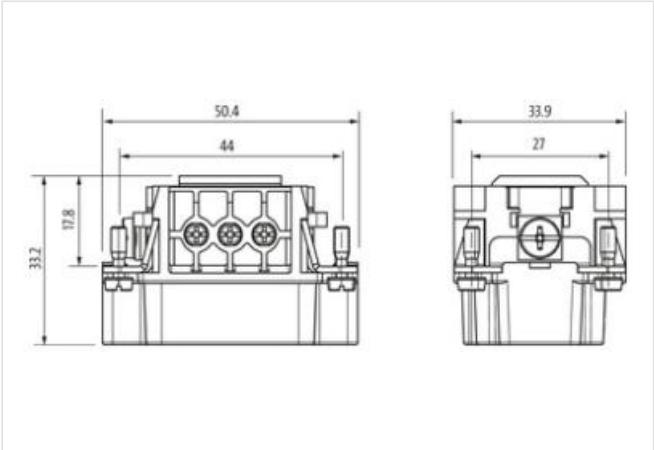

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879638760
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	500 V
Tension de service CC	500 V
Courant de service	16 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,5 mm²
Section de raccordement max.	2,5 mm²
Numéro AWG min.	20
Numéro AWG max.	14

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	7,5 mm
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	3,6 mm
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Couple de serrage vis de serrage	0,5 Nm
Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	6 + PE
-----------------	--------

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	6 kV
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	IIIb
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	III
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Force de maintien min.	150 N
Force de traction max.	35 N

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau contact	Laiton
Matériau support de contact	PA GF

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B6
Hauteur	33,2 mm
Largeur	33,9 mm
Profondeur	50,4 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10