

Modlink Heavy embase taille A16 traversée de cloison IP65

Avec levier de verrouillage simple

A16  
Boîtier pour montage ultérieur  
Verrouillage longitudinal  
IP65


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

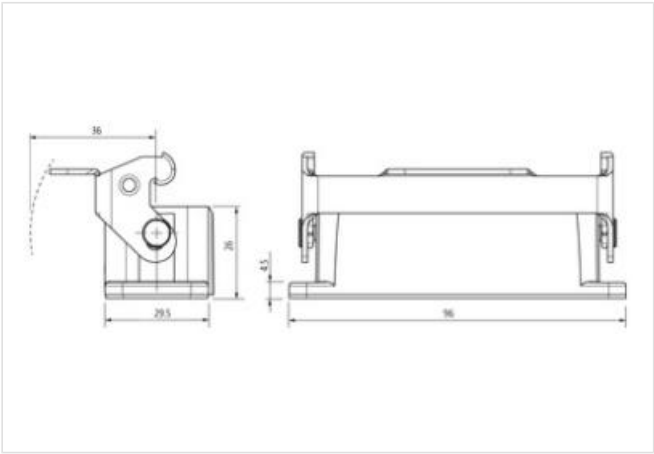

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261203      |
| ECLASS-7.0               | 27440202      |
| ECLASS-8.0               | 27440202      |
| ECLASS-9.0               | 27440202      |
| ECLASS-10.1              | 27440202      |
| ECLASS-11.1              | 27440202      |
| ECLASS-12.0              | 27440202      |
| ETIM-5.0                 | EC000437      |
| GTIN                     | 4048879643573 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Installation | Raccordement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Cycles d'enfichage min. | 500 |
|-------------------------|-----|

Protection des appareils | Électrique

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65                                    |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis |

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Type de boîtier | Boîtier pour montage ultérieur |
|-----------------|--------------------------------|

Données mécaniques | Données du matériau

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Revêtement du boîtier   | à revêtement poudre |
| Revêtement verrouillage | verzinkt            |
| Matériau joint          | NBR                 |

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Matériau boîtier                                | Fonte d'aluminium         |
| Matériau verrouillage                           | Acier                     |
| Données mécaniques   Données de montage         |                           |
| Taille                                          | A16                       |
| Hauteur                                         | 26 mm                     |
| Largeur                                         | 29,5 mm                   |
| Profondeur                                      | 96 mm                     |
| Type de verrouillage                            | Verrouillage longitudinal |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                           |
| Température de service min.                     | -40 °C                    |
| Température de service max.                     | 100 °C                    |
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)           | 40/100/21                 |