

## Modlink Heavy embase taille B16 traversée de cloison IP68

Verrouillage pas vis

B16  
Boîtier pour montage ultérieur  
Verrouillage à vis  
IP68

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

### Lien vers le produit

#### Illustration

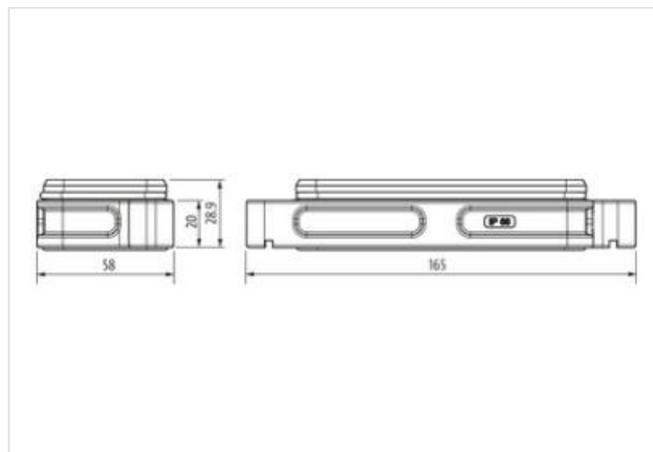


Photo non contractuelle

#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261203      |
| ECLASS-7.0               | 27440202      |
| ECLASS-8.0               | 27440202      |
| ECLASS-9.0               | 27440202      |
| ECLASS-10.1              | 27440202      |
| ECLASS-11.1              | 27440202      |
| ECLASS-12.0              | 27440202      |
| ETIM-5.0                 | EC000437      |
| GTIN                     | 4048879647403 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Installation | Raccordement

Cycles d'enfichage min. 500

#### Protection des appareils | Électrique

|   |                     |
|---|---------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP68                |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier pour montage ultérieur

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Revêtement du boîtier | à revêtement poudre |
| Matériau joint        | Silicone            |
| Matériau boîtier      | Fonte d'aluminium   |

Matériau verrouillage Acier inoxydable

**Données mécaniques | Données de montage**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Taille           | B16                |
| Mode de fixation | Verrouillage à vis |
| Hauteur          | 28,9 mm            |
| Largeur          | 58 mm              |
| Profondeur       | 165 mm             |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Température de service min.           | -40 °C    |
| Température de service max.           | 125 °C    |
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/21 |