

Modlink Heavy boîtier de couplage taille B10 version haute IP65

Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M25


B10
Boîtier d'accouplement (grand)
Verrouillage transversal
IP65
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

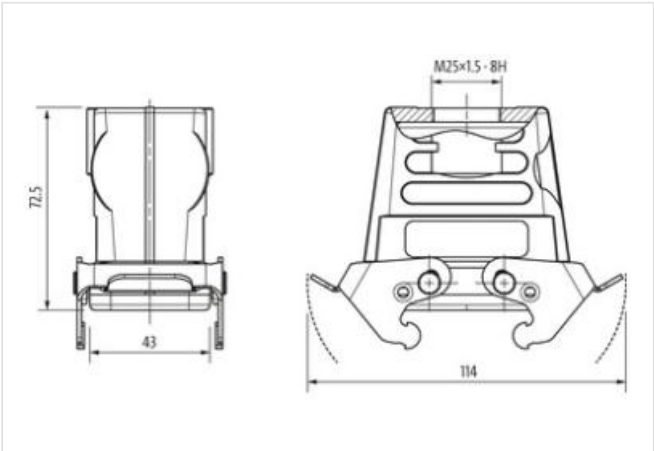

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879644983
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble droit

Installation | Raccordement

Set de fixation	M25
Cycles d'enchâssage min.	500

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier d'accouplement

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau joint	NBR
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
Matériau verrouillage	Acier

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B10
Hauteur	72,5 mm
Largeur	43 mm
Profondeur	114 mm
Type de verrouillage	Verrouillage transversal

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21