

Modlink Heavy embase B10 version haute IP65

Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 2 côtés M25


B10  
Boîtier à socle (grand)  
Verrouillage longitudinal  
IP65  
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

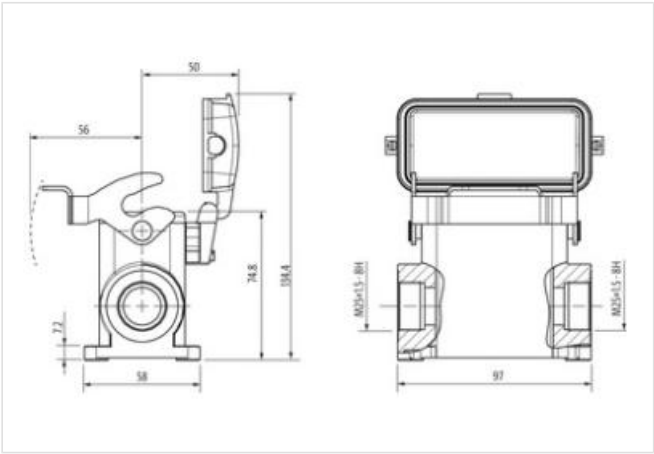

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261203      |
| ECLASS-7.0               | 27440202      |
| ECLASS-8.0               | 27440202      |
| ECLASS-9.0               | 27440202      |
| ECLASS-10.1              | 27440202      |
| ECLASS-11.1              | 27440202      |
| ECLASS-12.0              | 27440202      |
| ETIM-5.0                 | EC000437      |
| GTIN                     | 4048879646277 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble sur les 2 côtés

Installation | Raccordement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Set de fixation         | M25 |
| Cycles d'enfichage min. | 500 |

Protection des appareils | Électrique

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65                                    |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis |

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier à socle

Données mécaniques | Données du matériau

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Revêtement du boîtier            | à revêtement poudre |
| Revêtement verrouillage          | verzinkt            |
| Matériau joint                   | NBR                 |
| Matériau boîtier                 | Fonte d'aluminium   |
| Matériau couvercle de protection | Plastique           |
| Matériau verrouillage            | Acier               |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Taille               | B10                       |
| Hauteur              | 74,8 mm                   |
| Largeur              | 58 mm                     |
| Profondeur           | 97 mm                     |
| Type de verrouillage | Verrouillage longitudinal |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Température de service min.           | -40 °C    |
| Température de service max.           | 100 °C    |
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/100/21 |