

Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 2 côtés M32

B16
Boîtier à socle (grand)
Verrouillage longitudinal
IP65


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

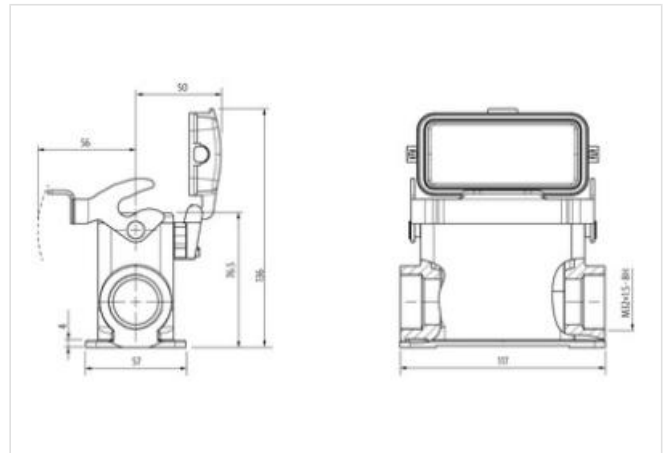

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646574
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble	sur les 2 côtés
-----------------	-----------------

Installation | Raccordement

Set de fixation	M32
Cycles d'enfichage min.	500

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier	Boîtier à socle
-----------------	-----------------

Données mécaniques | Données du matériau

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.05.2024

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau joint	NBR
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
Matériau couvercle de protection	Plastique
Matériau verrouillage	Acier

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B16
Hauteur	76,5 mm
Largeur	57 mm
Profondeur	117 mm
Type de verrouillage	Verrouillage longitudinal

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21