

Modlink Heavy boîtier B24 IP68

Verrouillage par vis, sortie en haut M40

B24
Boîtier de presse-étoupe
Verrouillage à vis
IP68


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

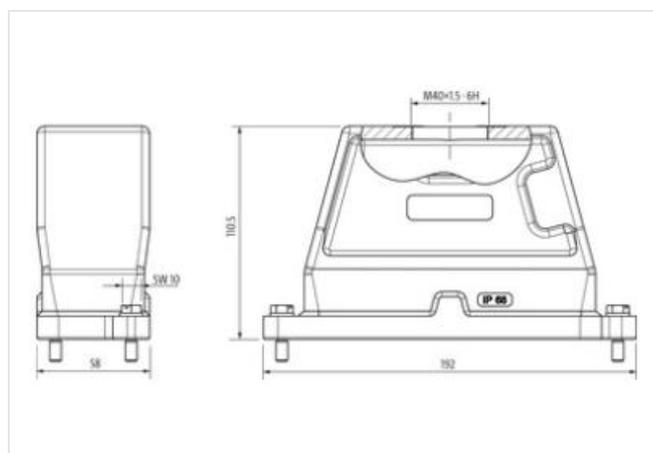

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647465
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble droit

Installation | Raccordement

Couple de serrage 4 Nm
Set de fixation M40
Cycles d'enfichage min. 500

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier de presse-étoupe

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Matériau joint	Silicone
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
Matériau verrouillage	Acier inoxydable

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B24
Mode de fixation	Verrouillage à vis
Hauteur	110,5 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	192 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/21