

## Modlink Heavy module d'obturation

Module de recouvrement

Mâle/femelle


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

### Lien vers le produit

#### Illustration



Photo non contractuelle

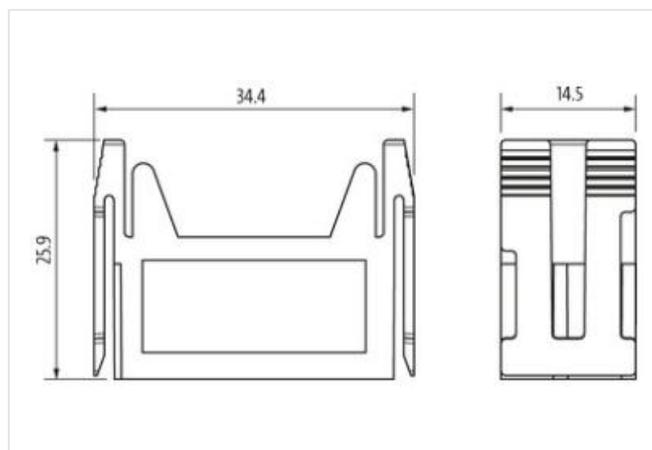

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261290
ECLASS-7.0	27440290
ECLASS-8.0	27440290
ECLASS-9.0	27440292
ECLASS-10.1	27440292
ECLASS-11.1	27440292
ECLASS-12.0	27440292
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641517
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	5

#### Installation | Raccordement

Cycles d'enfichage min.	500
-------------------------	-----

#### Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
--------------------	---

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Force de maintien min. Modules	150 N
--------------------------------	-------

#### Données mécaniques | Données du matériau

Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PA

#### Données mécaniques | Données de montage

Nombre d'emplacements de modules	1
Hauteur	25,9 mm
Largeur	15,4 mm
Profondeur	34,4 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10