

Modlink Heavy module mâle 2 pôles, connexion axiale par vis

1000V, 40A


Mâle
2 pôles
Raccord axial à visser
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Connexion à vis axiale uniquement pour fils souples
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2×)
(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

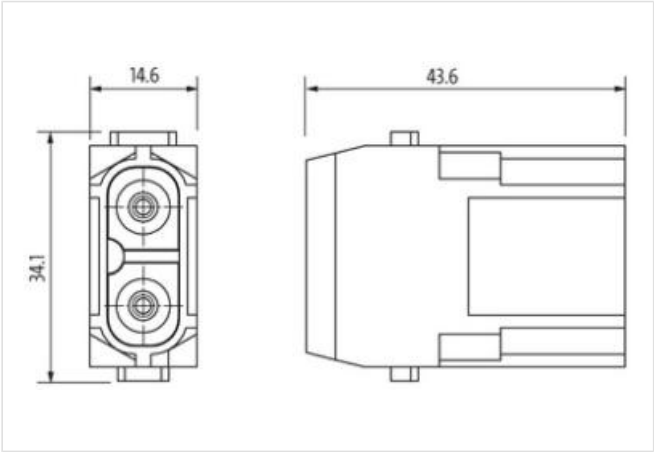

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663977
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	1000 V
Tension de service CC	1000 V
Courant de service	40 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	2,5 mm²

Section de raccordement max.	10 mm²
Numéro AWG min.	13
Numéro AWG max.	7

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage min.	5 mm
Longueur de dénudage max.	11 mm
Diamètre max. de l'isolation du conducteur, variable	max. 4 mm (2.5...4 mm²); max. 6 mm (6 mm²); max. 10.5 mm (8 mm²)
Connection information	Raccord axial à visser
Couple de serrage	(2,5 ... 4 mm²); 2 Nm (6 ... 10 mm²)
Couple de serrage	1,5 Nm
Gender	male
Ouverture de clé	SW2
Cycles d'enfichage min.	500

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	8 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PC
Matériau contact	Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Nombre d'emplacements de modules	1
Hauteur	39,4 mm
Largeur	28,8 mm
Profondeur	13,6 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C