

Modlink Heavy module mâle, 20 pôles, pour broches à sertir

500V, 16A


Mâle
20 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

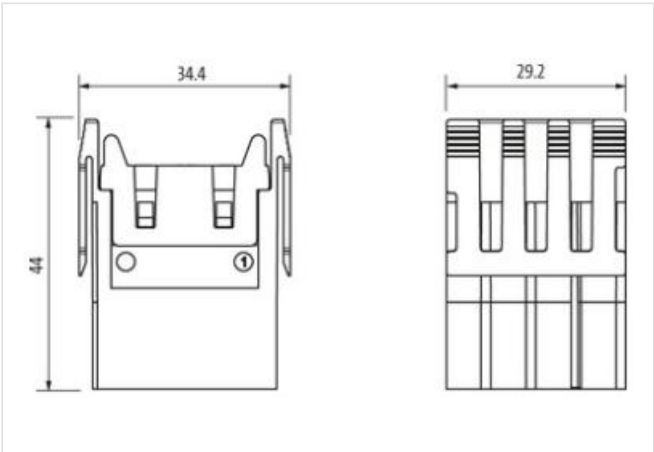

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641586
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	5

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	500 V
Tension de service CC	500 V
Courant de service	16 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,5 mm²
Section de raccordement max.	4 mm²
Numéro AWG min.	20
Numéro AWG max.	11

Installation | Raccordement

Diamètre min. de l'isolation du conducteur	4,6 mm
Type de raccordement	Sertissage

Gender	male
Cycles d'enchâssage min.	500
Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	20
Protection des appareils Électrique	
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	6 kV
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Force de maintien min. Contacts	130 N
Force de maintien min. Modules	550 N
Force de traction max.	500 N
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PA
Matériau contact	Laiton
Données mécaniques Données de montage	
Nombre d'emplacements de modules	2
Hauteur	44 mm
Largeur	29,2 mm
Profondeur	34,4 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10