

Modlink Heavy module femelle, 3 pôles, pour broches à sertir

400V (broche-broche) / 690V (broche-terre), 40A


Femelle
3 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

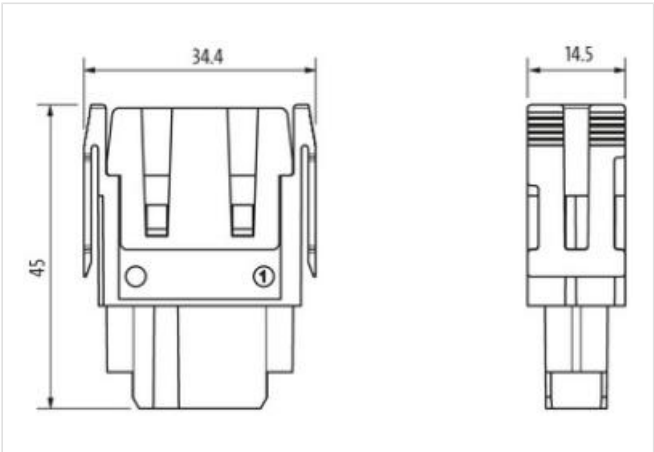

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641593
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	5

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max. par contact d'alimentation	690 V
Tension de service CA max. par contact de signalisation	400 V
Tension de service CC max. par contact d'alimentation	690 V
Tension de service CC max. par contact de signalisation	400 V
Courant de service	40 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	1,5 mm ²
Section de raccordement max.	10 mm ²
Numéro AWG min.	16
Numéro AWG max.	8

Installation | Raccordement

Diamètre min. de l'isolation du conducteur	6,4 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	female
Cycles d'enfichage min.	500

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	8 kV
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Force de maintien min. Contacts	300 N
Force de maintien min. Modules	200 N
Force de traction max.	150 N

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PA
Matériau contact	Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Nombre d'emplacements de modules	1
Hauteur	45 mm
Largeur	14,5 mm
Profondeur	34,4 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10