

Modlink Heavy module mâle blindé, 2 pôles

50V, 10A

Mâle
2 pôles
Koax


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

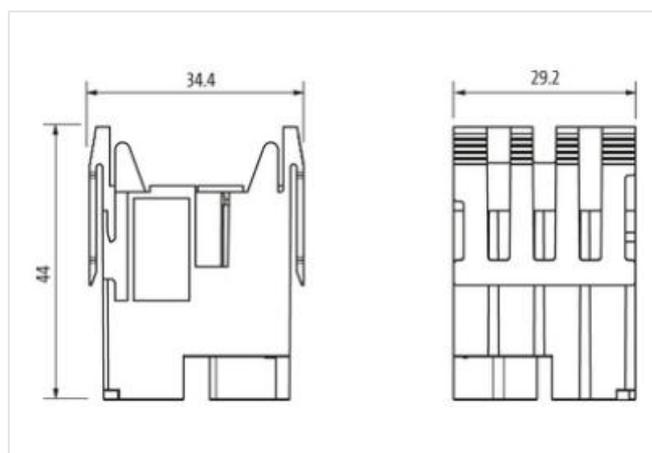

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641845
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	5

Installation | Raccordement

Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I

Données mécaniques | Données du matériau

Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PA

Données mécaniques | Données de montage

Nombre d'emplacements de modules	2
Hauteur	44 mm
Largeur	29,2 mm
Profondeur	34,4 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10