

Modlink Heavy module Gigabit mâle à sertir


Mâle
Gigabit
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2×)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

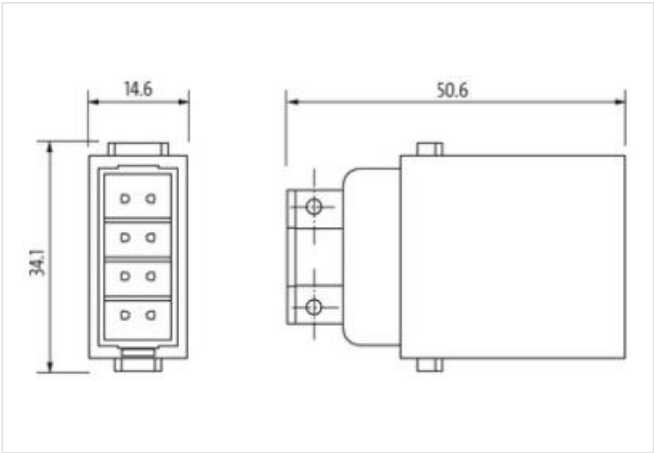

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879664028
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	50 V
Tension de service CC	50 V
Courant de service	5 A
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Paramètres de transmission	CAT6A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	0,08 mm²
Section de raccordement max.	0,5 mm²

Numéro AWG min.	28
Numéro AWG max.	20
Installation Raccordement	
Longueur de dénudage	4,2 mm
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	5 mm
Wire insulation diameter max.	7 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500
Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	8
Protection des appareils Électrique	
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	0,8 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
Données mécaniques Données du matériau	
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PC
Données mécaniques Données de montage	
Nombre d'emplacements de modules	1
Hauteur	50,4 mm
Largeur	34,1 mm
Profondeur	14,6 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	85 °C