

Modlink Heavy module femelle prise de terre, 1 pôle, connexion axiale par vis

1000 V, 200 A


Femelle
PE
Raccord axial à visser
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Connexion à vis axiale uniquement pour fils souples
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (4×)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

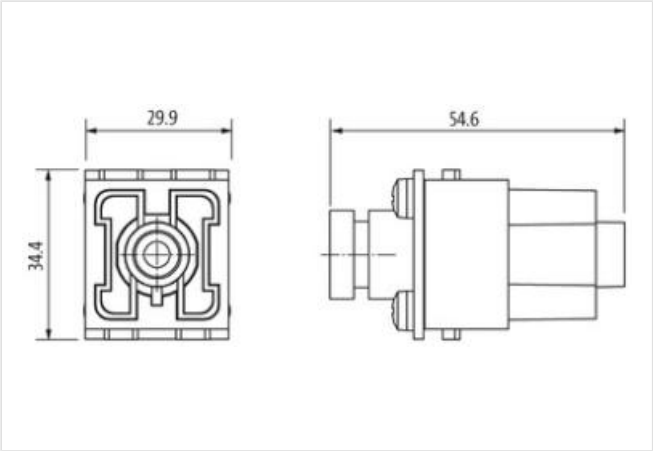

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663915
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Courant de service	200 A
--------------------	-------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	25 mm²
Section de raccordement max.	70 mm²
Numéro AWG min.	3
Numéro AWG max.	0

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	16 mm
Diamètre max. de l'isolation du conducteur, variable	max. 12 mm (25 mm²); 16 mm (40 mm²)
Connection information	Raccord axial à visser
Couple de serrage	(25...70 mm²); 9 Nm (70 mm²)
Couple de serrage	8 Nm
Gender	female
Ouverture de clé	SW5

Cycles d'enchâssage min. 500

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles PE

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution 3

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact Argenté

Combustibility class (UL94) V-0

Matériau boîtier PC

Matériau contact Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Nombre d'emplacements de modules 2

Hauteur 61,1 mm

Largeur 34,3 mm

Profondeur 29,3 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -40 °C

Température de service max. 125 °C