

M12 Bu. 0° selbstanschl. Schraubklemme

5-pol. max. 0,75mm² 6-8mm

Customized printing and packaging
Femelle droit
M12, 5 pôles
Borne à vis
Section de raccordement
max. 0.75 mm²
Veuillez utiliser un embout.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



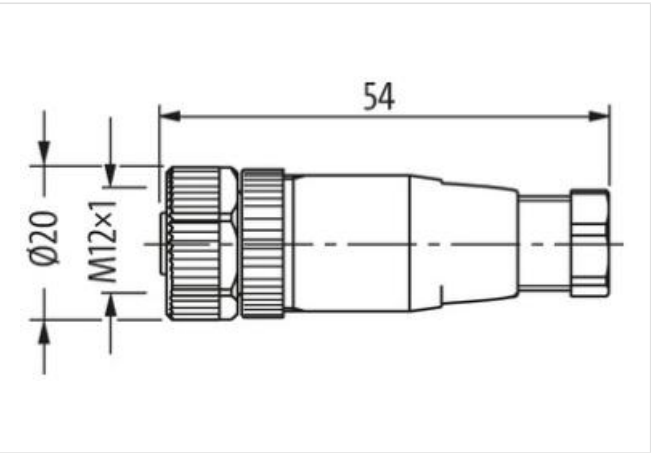


Photo non contractuelle

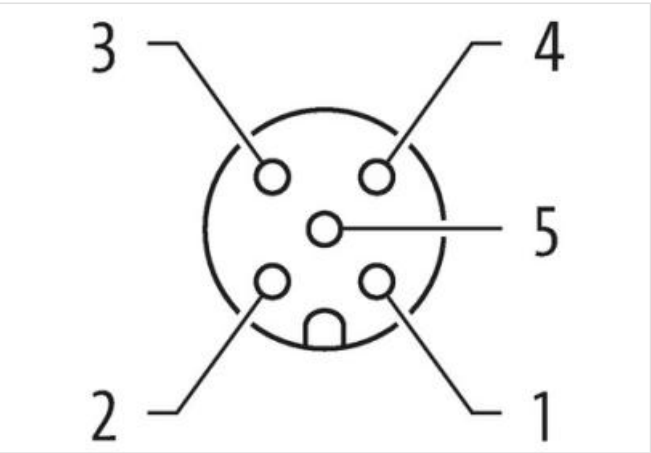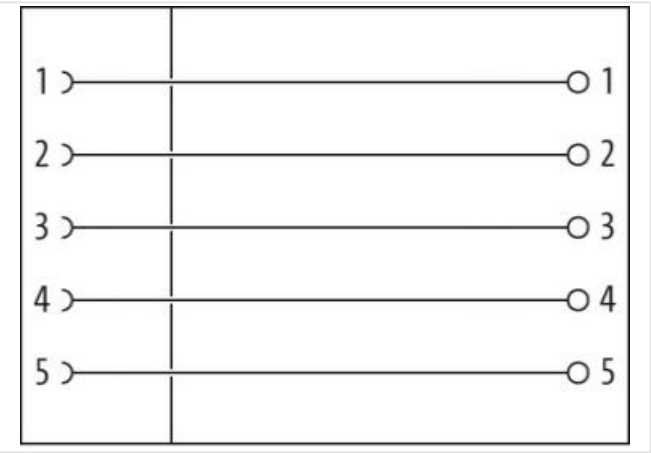

Family construction form	M12
convient pour gaine striée (Ø intérieur)	6 mm

Codage	A
Matériau contact	Alliage en cuivre
Nombre de pôles	5
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67

convient pour gaine striée (Ø intérieur) 8 mm

données commerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879848640
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	10

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max.	60 V
Tension de service CC max.	60 V
Courant de service max. par contact	4 A
Courant de service max. par contact (URc)	3 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max. 0,75 mm²

Installation | Raccordement

Couple de serrage	0,6 Nm
Set de fixation	M12 x 1
Ouverture de clé	SW18

Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection	Vissé, Monté
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	III

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Alliage en cuivre
Revêtement raccord à vis	nickel plated
Matériau joint	FKM
Matériau boîtier	PA
Material screw connection	Zinc moulé

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	85 °C

Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)