

Prolongateur Mini (7/8) 5 pôles, mâle coudé vers femelle coudé

Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 3m

Mâle 90° – femelle 90°

7/8" – 7/8", 5 pôles

Câble de puissance

USA





Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

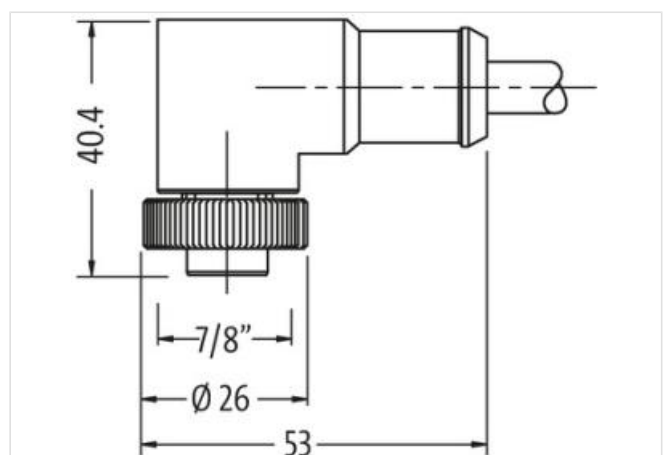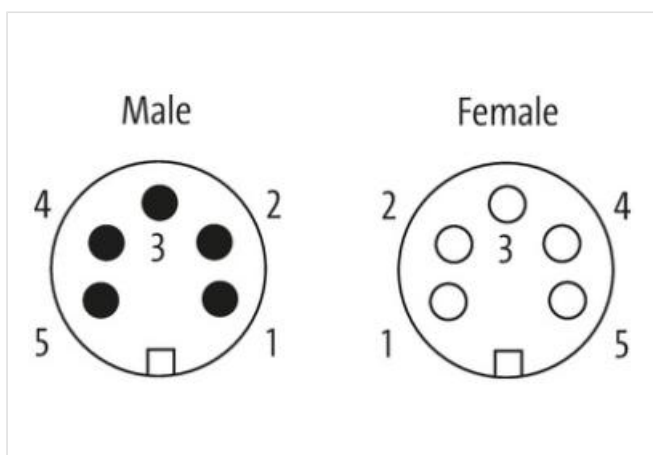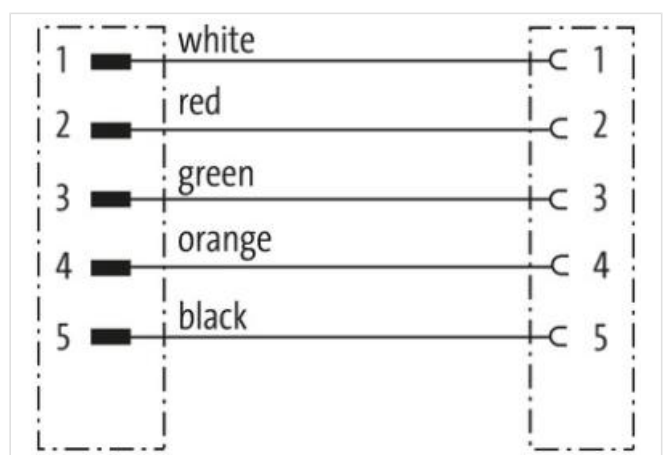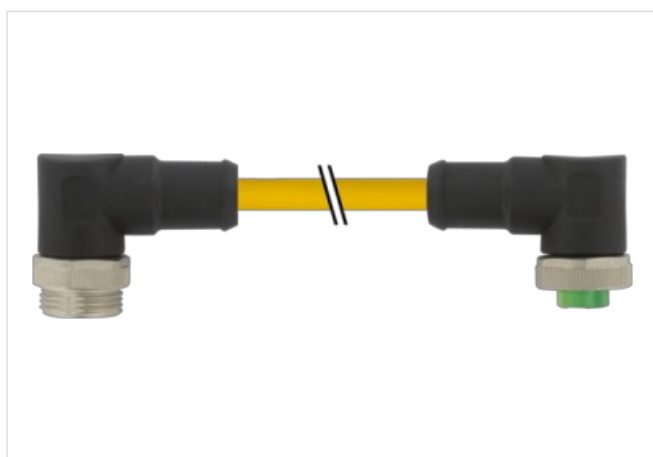

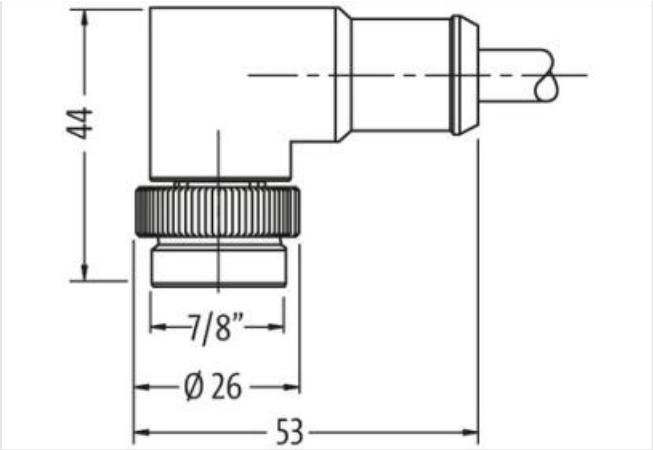


Photo non contractuelle



Longueur du câble	3 m
Couple de serrage	1,5 Nm
Family construction form	7/8"
Filetage	7/8"
Ouverture de clé	SW24
Couple de serrage	1,5 Nm
Filetage	7/8"
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879643931
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	600 V
Tension de service CC max.	600 V
Courant de service max. par contact	9 A
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP68
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement verrouillage	Nickeled
Matériau boîtier	PUR
Matériau verrouillage	Zinc moulé
Données mécaniques Données de montage	

Caractéristiques environnementales | Climatique

Important installation notes

Installation | Câble

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 18.05.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr