

Kabelhaube für Exact8, 4xM8, 3-pole

3.0m PUR/PVC 4x0,34+2x0,75

PUR/PVC  
3.0 m

[Lien vers le produit](#)

Illustration


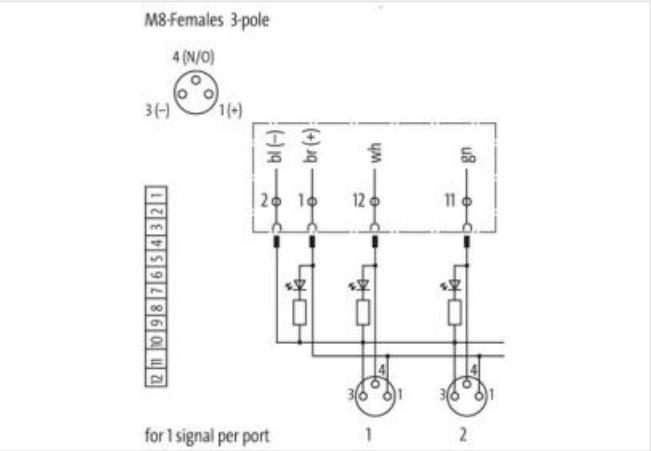


Photo non contractuelle

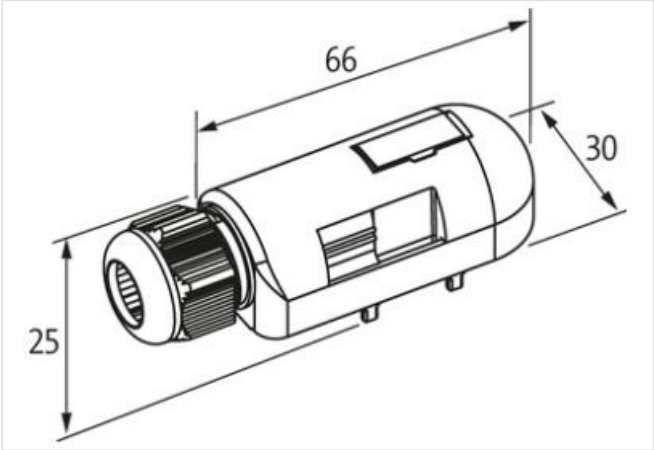

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27143423 |
| ECLASS-6.1           | 27279219 |
| ECLASS-7.0           | 27279219 |
| ECLASS-8.0           | 27279219 |
| ECLASS-9.0           | 27440108 |
| ECLASS-10.1          | 27440108 |
| ECLASS-11.1          | 27440108 |
| ECLASS-12.0          | 27440108 |

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                               | EC002585                                          |
| GTIN                                                   | 4048879056359                                     |
| Numéro du tarif douanier                               | 85444290                                          |
| Unité de conditionnement                               | 1                                                 |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>     |                                                   |
| Courant total max.                                     | 8 A                                               |
| <b>Protection des appareils   Milieux</b>              |                                                   |
| Flame resistance                                       | Difficilement inflammable                         |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                                   |
| Matériau boîtier                                       | Plastique                                         |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                                   |
| Température de service min.                            | -20 °C                                            |
| Température de service max.                            | 80 °C                                             |
| Additional condition temperature range                 | depending on cable quality                        |
| <b>Installation   Câble</b>                            |                                                   |
| Identification du câble                                | 337                                               |
| Type de câble                                          | 2                                                 |
| Style STOOW gaine                                      | Hybride, Signal, Power                            |
| Couleur de gaine                                       | gris                                              |
| Type of Certificate                                    | cURus                                             |
| Amount stranding                                       | 1                                                 |
| Stranding                                              | 6 wires de Élément de remplissage twisted         |
| Filler                                                 | oui                                               |
| wire arrangement                                       | gris, jaune, vert, blanc, , bleu                  |
| Cable weigth                                           | 74,8 g/m                                          |
| Matériel gaine                                         | PUR                                               |
| Dureté Shore gaine                                     | 87 ± 5 Shore A                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)                          | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket)                                | 6,9 mm                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)                      | ± 5 %                                             |
| Matériau à l'intérieur de la gaine                     | PVC                                               |
| Couleur (intérieur de la gaine)                        | gris                                              |
| Material wire insulation                               | PVC                                               |
| Amount wires                                           | 4                                                 |
| Outer diameter insulation                              | 1,3 mm                                            |
| Outer diameter tolerance core insulation               | ± 5 %                                             |
| Shore hardness wire insulation                         | 43 ± 5 Shore D                                    |
| Material properties wire insulation                    | Bon traitement mécanique                          |
| Ingredient freeness wire insulation                    | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 5 m @ 25 °C   Horizontale                         |
| Amount strands (wire)                                  | 19                                                |
| Diameter of single wires                               | 0,15 mm                                           |
| Conductor crossection (wire)                           | 0,34 mm²                                          |
| Material conductor wire                                | Fil de cuivre, nu                                 |
| Conductor type (wire)                                  | Classe de fil 5                                   |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)           | 2                                                 |
| Material wire insulation (Power)                       | PVC                                               |
| Outer diameter wire insulation (Power)                 | 1,8 mm                                            |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power)       | ±5 %                                              |
| Shore hardness wire insulation (Power)                 | 43±5 Shore D                                      |
| Material properties wire insulation (Power)            | Bon traitement mécanique                          |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ingredient freeness wire insulation (Power)             | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                            |
| Amount strands wire (Power)                             | 24                                                                           |
| Diameter of single wires (Power)                        | 0,2 mm                                                                       |
| Wire conductor cross section (Power)                    | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Material conductor wire (Power)                         | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type wire (Power)                             | Classe de fil 5                                                              |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)              | 300 V                                                                        |
| Max. rated voltage (conductor - ground)                 | 300 V                                                                        |
| Loop resistance                                         | 8,4 A                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4,2 A                                                                        |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Electrical resistance coating wire (Power)              | 26 Ω/km @20 °C                                                               |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 70 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 2 Mio. @ 25 °C                                                               |

#### Type de connexion 2

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Family construction form   | free cable end |
| Nombre de pôles            | 6              |
| Family construction form   | M8             |
| Gender                     | female         |
| Couleur support de contact | noir           |
| Codage                     | A              |
| Nombre de pôles            | 3              |
| PIN 1                      | +              |
| PIN 3                      | -              |
| PIN 4                      | S              |