

Répartiteur Exact 8 4xM8 3 pôles

Connecteur M12 8 pôles mâle pour câble principal

4 voies, 3 pôles  
M12 (8 pôles)  
Fixation normale et latérale en ligne  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



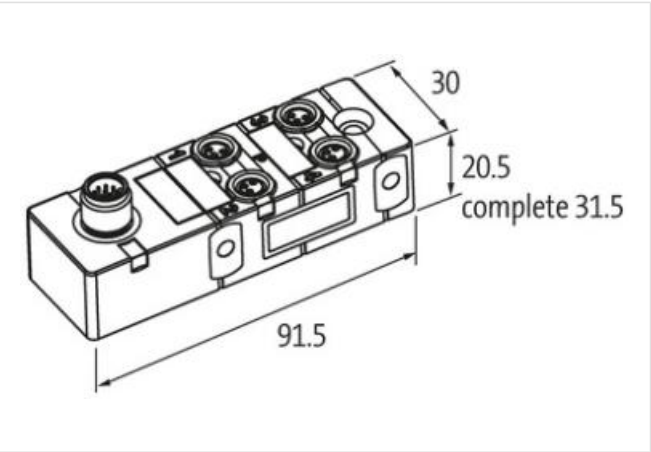


Photo non contractuelle

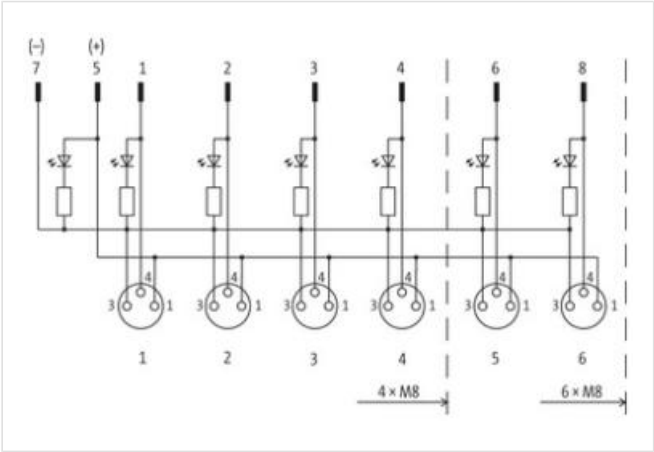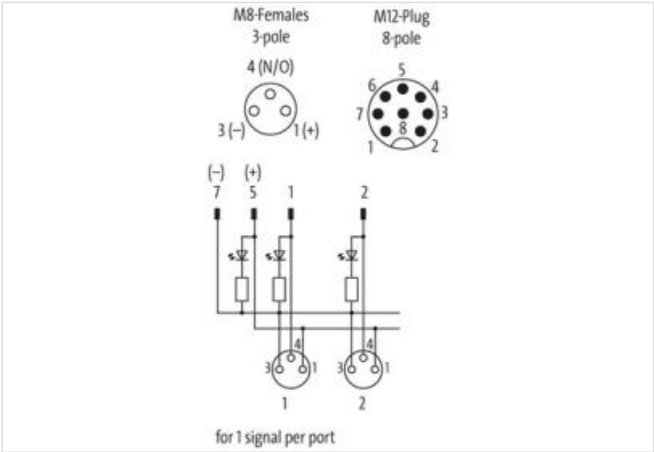

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27279219 |
| ECLASS-6.1           | 27279219 |
| ECLASS-7.0           | 27279219 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0               | 27279219      |
| ECLASS-9.0               | 27440108      |
| ECLASS-10.1              | 27440111      |
| ECLASS-11.1              | 27440111      |
| ECLASS-12.0              | 27440111      |
| ETIM-5.0                 | EC002585      |
| GTIN                     | 4048879056304 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CC               | 24 V |
| Courant de service max. par contact | 2 A  |

Protection des appareils | Électrique

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
|-------------------------------------|------------|

Protection des appareils | Milieux

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

Données mécaniques | Données du matériau

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -20 °C                     |
| Température de service max.            | 70 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Type de connexion 2

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Family construction form   | M12     |
| Gender                     | male    |
| Couleur support de contact | noir    |
| Codage                     | A       |
| Nombre de pôles            | 8       |
| PIN 1                      | S 1     |
| PIN 2                      | S 2     |
| PIN 3                      | S 3     |
| PIN 4                      | S 4     |
| PIN 5                      | 24 V DC |
| PIN 6                      | S 5     |
| PIN 7                      | 0 V     |
| PIN 8                      | S 6     |
| Family construction form   | M8      |
| Gender                     | female  |
| Couleur support de contact | noir    |
| Codage                     | A       |
| Nombre de pôles            | 3       |
| PIN 1                      | 24 V DC |
| PIN 3                      | 0 V     |
| PIN 4                      | S       |