

Exact12, 4xM12, 5-pol., sortie M12 12-pol.

4 voies, 5 pôles
Connecteur M12
12 pôles utilisées
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration




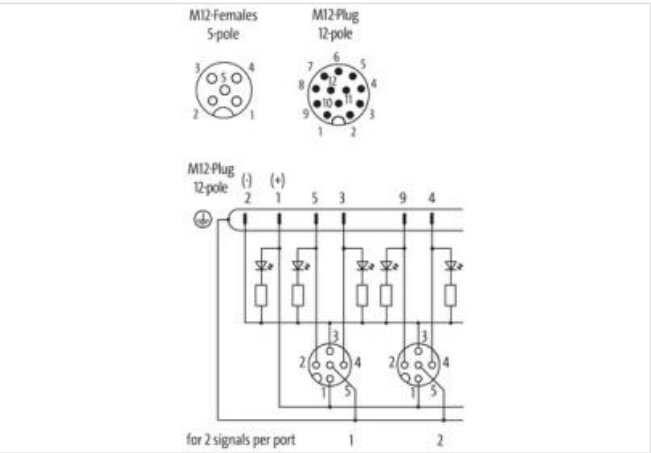


Photo non contractuelle

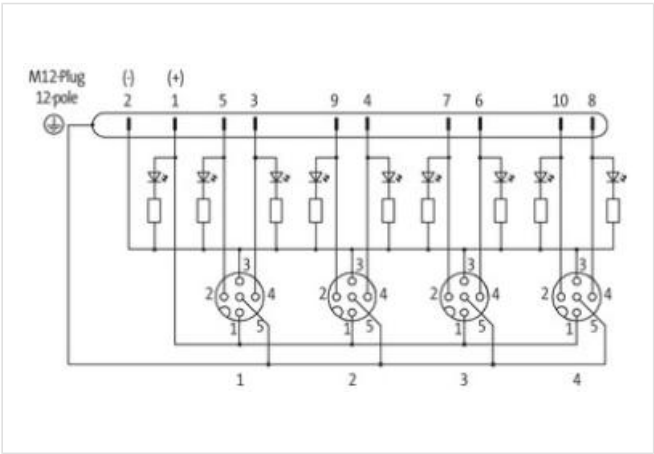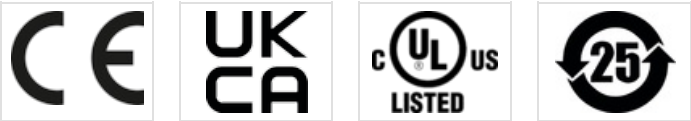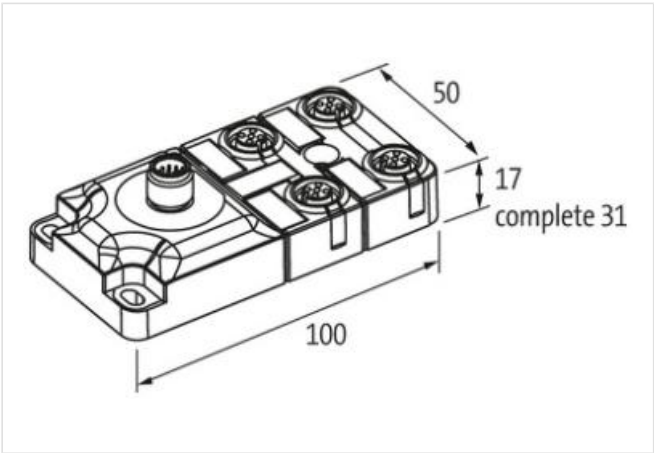

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219

ECLASS-9.0	27440108
------------	----------

ECLASS-10.1	27440111
-------------	----------

ECLASS-11.1	27440111
-------------	----------

ECLASS-12.0	27440111
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002585
----------	----------

GTIN	4048879296328
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85369010
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
-----------------------	------

Courant de service max. par contact	1,5 A
-------------------------------------	-------

Courant total max.	1,5 A
--------------------	-------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67
-------------------------------------	------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------

Type de connexion 2

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	5
-----------------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 2	NC S 2
-------	--------

PIN 3	-
-------	---

PIN 4	NO S 1
-------	--------

PIN 5	PE
-------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	12
-----------------	----