

Kabelhaube für Exact8, 6xM8, 4-pol

10.0m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75

PUR/PVC  
10.0 m

Lien vers le produit

Illustration

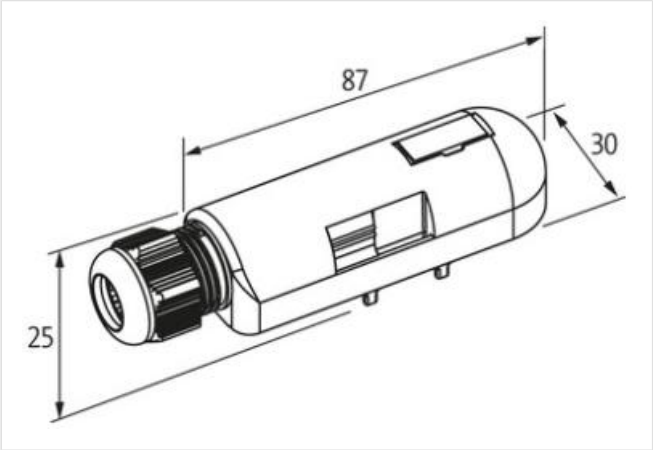


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27143423 |
| ECLASS-6.1           | 27279219 |
| ECLASS-7.0           | 27279219 |
| ECLASS-8.0           | 27279219 |
| ECLASS-9.0           | 27440108 |
| ECLASS-10.1          | 27440108 |
| ECLASS-11.1          | 27440108 |
| ECLASS-12.0          | 27440108 |

|                                                 |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                        | EC002585                                                                                                                         |
| GTIN                                            | 4048879298438                                                                                                                    |
| Numéro du tarif douanier                        | 85444290                                                                                                                         |
| Unité de conditionnement                        | 1                                                                                                                                |
| Caractéristiques électriques   Alimentation     |                                                                                                                                  |
| Courant total max.                              | 8 A                                                                                                                              |
| Protection des appareils   Milieux              |                                                                                                                                  |
| Flame resistance                                | Difficilement inflammable                                                                                                        |
| Données mécaniques   Données du matériau        |                                                                                                                                  |
| Matériau boîtier                                | Plastique                                                                                                                        |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                                                                                                                  |
| Température de service min.                     | -20 °C                                                                                                                           |
| Température de service max.                     | 80 °C                                                                                                                            |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality                                                                                                       |
| Installation   Câble                            |                                                                                                                                  |
| Identification du câble                         | 386                                                                                                                              |
| Couleur de gaine                                | gris                                                                                                                             |
| Type of Certificate                             | cURus                                                                                                                            |
| Amount stranding                                | 1                                                                                                                                |
| Stranding                                       | 4 wires twisted                                                                                                                  |
| Amount stranding (type 2)                       | 1                                                                                                                                |
| Stranding (type 2)                              | 10 wires de Groupe de fils toronnés twisted                                                                                      |
| wire arrangement                                | Gris-rose, rosa, rouge, jaune et blanc, (, bleu, marron-jaune, marron-vert, vert et blanc, Rouge-bleu, gris, jaune, vert, blanc) |
| Cable weigth                                    | 128,7 g/m                                                                                                                        |
| Matériel gaine                                  | PUR                                                                                                                              |
| Dureté Shore gaine                              | 85 ± 5 Shore A                                                                                                                   |
| Absence d'ingrédients (gaine)                   | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                                                                                |
| Outer-diameter (jacket)                         | 8,8 mm                                                                                                                           |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                                                            |
| Matériau à l'intérieur de la gaine              | PVC                                                                                                                              |
| Couleur (intérieur de la gaine)                 | gris                                                                                                                             |
| Material wire insulation                        | PVC                                                                                                                              |
| Amount wires                                    | 12                                                                                                                               |
| Outer diameter insulation                       | 1,3 mm                                                                                                                           |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                                                                            |
| Shore hardness wire insulation                  | 55 ± 5 Shore D                                                                                                                   |
| Material properties wire insulation             | Bon traitement mécanique                                                                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation             | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                                                                                |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)     | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                                                                                        |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                                                                               |
| Diameter of single wires                        | 0,15 mm                                                                                                                          |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,34 mm²                                                                                                                         |
| Material conductor wire                         | Fil de cuivre, nu                                                                                                                |
| Conductor type (wire)                           | Classe de fil 5                                                                                                                  |
| Material wire insulation (Data)                 | PVC                                                                                                                              |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,8 mm                                                                                                                           |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 %                                                                                                                            |
| Shore hardness wire insulation (Data)           | 55 ± 5 Shore D                                                                                                                   |
| Material properties wire insulation (Data)      | Bon traitement mécanique                                                                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                                                                                |
| Amount wires (Data)                             | 2                                                                                                                                |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Amount strands wire (Data)                              | 42                                                                           |
| Diameter of single wires (Data)                         | 0,15 mm                                                                      |
| Conductor crosssection wire (Data)                      | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Material conductor wire (Data)                          | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Wire conductor type (Data)                              | Classe de fil 6                                                              |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)              | 300 V                                                                        |
| Max. rated voltage (conductor - ground)                 | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4 A                                                                          |
| Courant admissible min. conducteur (données)            | 12 A                                                                         |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Electrical resistance coating wire (Data)               | 26 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 70 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 70 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de courbure (installation)                        | x Outer diameter                                                             |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 10 x Outer diameter                                                          |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 12 x Outer diameter                                                          |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 1,5 Mio. @ 25 °C                                                             |

#### Type de connexion 3

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Family construction form   | free cable end |
| Nombre de pôles            | 14             |
| Family construction form   | free cable end |
| Couleur support de contact | gris           |
| Nombre de pôles            | 18             |
| Family construction form   | M8             |
| Gender                     | female         |
| Couleur support de contact | noir           |
| Codage                     | A              |
| Nombre de pôles            | 4              |
| PIN 1                      | +              |
| PIN 2                      | S 2            |
| PIN 3                      | -              |
| PIN 4                      | S 1            |