

Couvercle de raccordement avec câble pour Exact8, 8xM8, 4-pole

15.0m PUR 16*0,34+2*0,75

15.0 m

[Lien vers le produit](#)

Illustration


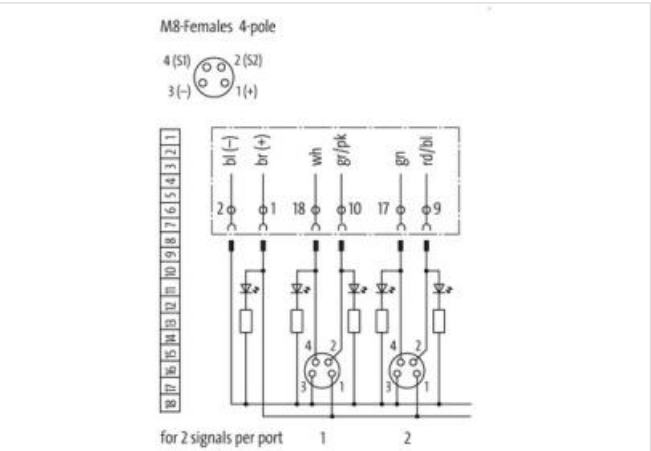


Photo non contractuelle

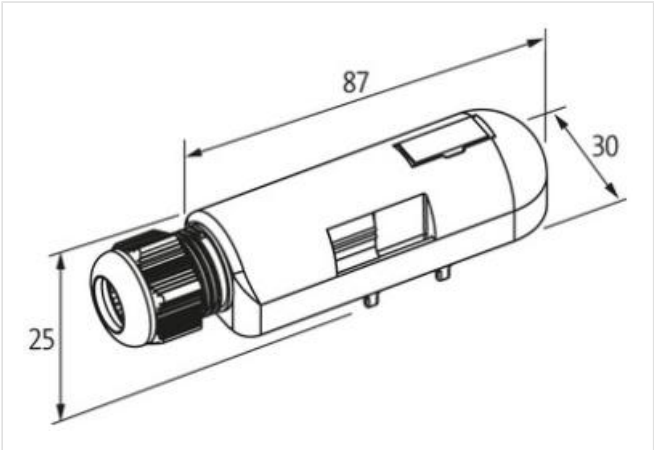

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585

GTIN4048879054317

Numéro du tarif douanier85444290

Unité de conditionnement1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Courant total max.8 A

Protection des appareils | Milieux

Flame resistanceDifficilement inflammable

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtierPlastique

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.-20 °C

Température de service max.80 °C

Additional condition temperature rangedepending on cable quality

Installation | Câble

Identification du câble396

Couleur de gainegris

Type of CertificatecURus, CSA

Amount stranding1

Stranding6 wires de Élément de remplissage twisted

Amount stranding (type 2)1

Stranding (type 2)12 wires de Groupe de fils toronnés twisted

BanderolageFleece

Filleroui

wire arrangementGris-rose, Rouge-bleu, vert et blanc, marron-vert, noir, violet, (, bleu, marron-gris, gris-blanc, marron-jaune, jaune et blanc, rouge, rosa, gris, jaune, vert, blanc)

Cable weigth143 g/m

Matériel gainePUR

Dureté Shore gaine89 ± 5 Shore A

Absence d'ingrédients (gaine)Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture

Outer-diameter (jacket)10,4 mm

Tolerance outer diameter (sheath)± 5 %

Material wire insulationTPE-E

Amount wires16

Outer diameter insulation1,5 mm

Outer diameter tolerance core insulation± 5 %

Shore hardness wire insulation55 ± 5 Shore D

Ingredient freeness wire insulationSans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes

Course de déplacement (chaîne porte-câbles)5 m @ 25 °C | Horizontale

Amount strands (wire)42

Diameter of single wires0,1 mm

Conductor crossection (wire)0,34 mm²

Material conductor wireFil de cuivre, nu

Conductor type (wire)Classe de fil 6

Material wire insulation (Data)TPE-E

Outer diameter wire insulation (Data)1,8 mm

Tolerance outer diameter wire insulation (data)± 5 %

Shore hardness wire insulation (Data)55 ± 5 Shore D

Ingredient freeness wire insulation (Data)Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes

Amount wires (Data)2

Amount strands wire (Data)42

Diameter of single wires (Data)0,15 mm

Conductor crossection wire (Data)0,75 mm²

Material conductor wire (Data)	Fil de cuivre, nu
Wire conductor type (Data)	Classe de fil 6
Max. rated voltage (conductor - conductor)	300 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	300 V
Courant admissible (norme)	selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur	4 A
Courant admissible min. conducteur (données)	12 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω /km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data)	26 Ω /km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur)	2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine)	2 kV @ 60 s
Température de service min. (statique)	-40 °C
Température de service max. (statique)	80 °C
Température de service min. (dynamique)	-5 °C
Température de service max. (dynamique)	80 °C
Résistance à la flamme	UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2
chemical resistance	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application DIN EN 60811-404
Rayon de courbure (installation)	x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe)	7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement)	10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)	5 Mio. @ 25 °C

Type de connexion 2

Family construction form	free cable end
Nombre de pôles	10
Family construction form	M8
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	+
PIN 2	S 2
PIN 3	-
PIN 4	S 1