

Exact12 Safety, Grundmodul P1-4: M12, 5-pol., LED

P5-8: M12 3-pol. 1:1, ohne LED

5 pôles (port.1...4)  
4 pôles (port 5...8)  
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC (port 1...4)  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



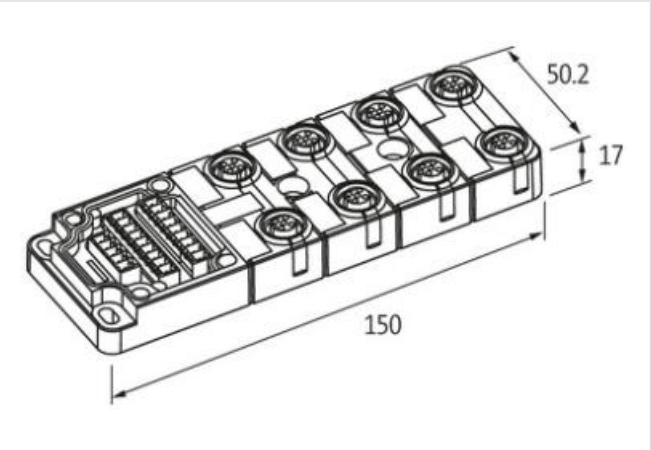


Photo non contractuelle

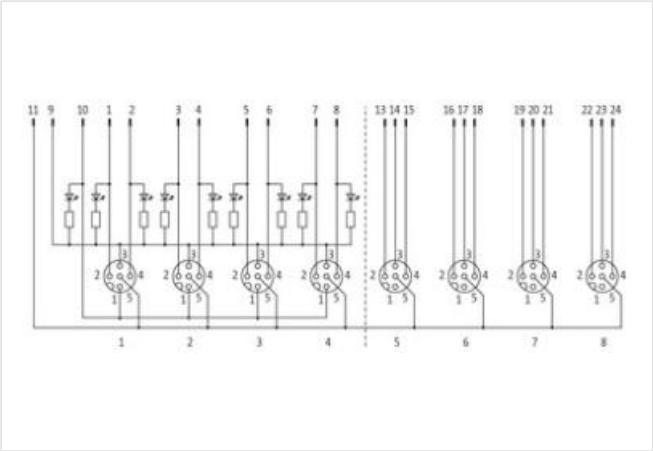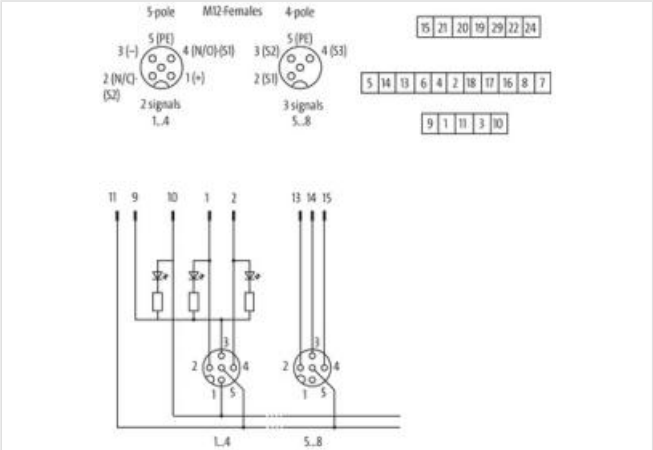

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27143423 |
| ECLASS-6.1           | 27279219 |
| ECLASS-7.0           | 27279219 |
| ECLASS-8.0           | 27279219 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0               | 27440108      |
| ECLASS-10.1              | 27440111      |
| ECLASS-11.1              | 27440111      |
| ECLASS-12.0              | 27440111      |
| ETIM-5.0                 | EC002585      |
| GTIN                     | 4048879315616 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CC               | 24 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A  |
| Courant total max.                  | 8 A  |

**Installation | Raccordement**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Set de fixation | M12 x 1 |
|-----------------|---------|

**Protection des appareils | Électrique**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
|-------------------------------------|------------|

**Protection des appareils | Milieux**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

**Données mécaniques | Données de montage**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | Schraubgewinde |
|------------------|----------------|

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C  |

**Type de connexion 3**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Family construction form   | Cap     |
| Nombre de pôles            | 24      |
| Family construction form   | M12     |
| Gender                     | female  |
| Couleur support de contact | jaune   |
| Codage                     | A       |
| Nombre de pôles            | 5       |
| PIN 1                      | n.c.    |
| PIN 2                      | S 2     |
| PIN 3                      | S 3     |
| PIN 4                      | S 4     |
| PIN 5                      | PE      |
| Family construction form   | M12     |
| Gender                     | female  |
| Couleur support de contact | noir    |
| Codage                     | A       |
| Nombre de pôles            | 5       |
| PIN 1                      | 24 V DC |
| PIN 2                      | S 2     |
| PIN 3                      | 0 V     |
| PIN 4                      | S 1     |
| PIN 5                      | PE      |