

Mico Pro - Module distributeur de potentiel - 2 x 2 x 6 points

2 x 6 x 24 V DC + 2 x 6 x 0 V DC, max. 20 A


Mico Pro® PD 2x 2x 06  
2 voies (x5)  
Build your own Mico Pro® online:  
[START](#)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

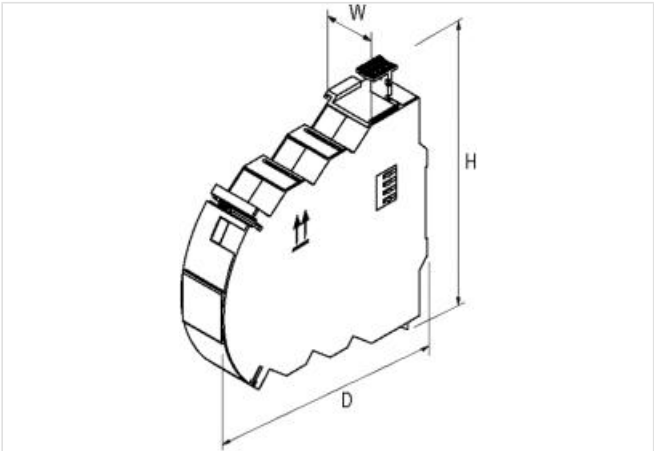

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27141106      |
| ECLASS-6.1               | 27371890      |
| ECLASS-7.0               | 27371890      |
| ECLASS-8.0               | 27371890      |
| ECLASS-9.0               | 27371890      |
| ECLASS-10.1              | 27371892      |
| ECLASS-11.1              | 27371892      |
| ECLASS-12.0              | 27371892      |
| ETIM-5.0                 | EC000489      |
| GTIN                     | 4048879749237 |
| Numéro du tarif douanier | 85363030      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

Courant total max. 20 A

Caractéristiques électriques | Entrée

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Tension d'entrée 1 CC    | 12 V |
| Tension d'entrée 2 CC    | 24 V |
| Tension d'entrée CC min. | 9 V  |
| Tension d'entrée CC max. | 30 V |

Courant total max., jeu de cavaliers 40 A

Caractéristiques techniques | Installation

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Section de raccordement min., fixe   | 0,2 mm² |
| Section de raccordement max., fixe   | 2,5 mm² |
| Section de raccordement min., mobile | 0,2 mm² |
| Section de raccordement max., mobile | 2,5 mm² |
| Numéro AWG min., fixe                | 14      |
| Numéro AWG max., fixe                | 24      |
| Numéro AWG min., mobile              | 14      |
| Numéro AWG max., mobile              | 24      |

Installation | Raccordement

Type de raccordement Set de pontage

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP20

Données mécaniques | Données de montage

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 130 mm                        |
| Largeur                    | 24 mm                         |
| Profondeur                 | 114 mm                        |

Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -25 °C |
| Température de service max.  | 55 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C  |

Connection type 9

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Family construction form   | Bridging Contact    |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 0 V                 |
| Family construction form   | Bridging Contact    |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | On                  |
| PIN 2                      | Ctrl                |
| PIN 3                      | Alarm               |
| PIN 4                      | 0.9                 |
| Family construction form   | Bridging Contact    |
| Gender                     | male                |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | On                  |
| PIN 2                      | Ctrl                |
| PIN 3                      | Alarm               |
| PIN 4                      | 0.9                 |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | 6 U 1               |
| PIN 2                      | 6 0 V               |
| PIN 3                      | 12 U 2              |
| PIN 4                      | 12 0 V              |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | 5 U 1               |
| PIN 2                      | 5 0 V               |
| PIN 3                      | 11 U2               |
| PIN 4                      | 11 0 V              |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | 4 U 1               |
| PIN 2                      | 4 0 V               |
| PIN 3                      | 10 U 2              |
| PIN 4                      | 10 0 V              |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | 3 U 1               |
| PIN 2                      | 3 0 V               |
| PIN 3                      | 9 U 2               |
| PIN 4                      | 9 0 V               |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | 2 U 1               |
| PIN 2                      | 2 0 V               |
| PIN 3                      | 8 U 2               |
| PIN 4                      | 8 0 V               |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | 1 U 1               |
| PIN 2                      | 1 0 V               |
| PIN 3                      | 7 U 2               |
| PIN 4                      | 7 0 V               |