

Mico Pro - Module avec calibre Fixe, 4 canaux

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A


Mico Pro® fix 4.4  
4 canaux  
Réglage du courant 4 A  
Build your own Mico Pro® online:  
[START](#)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

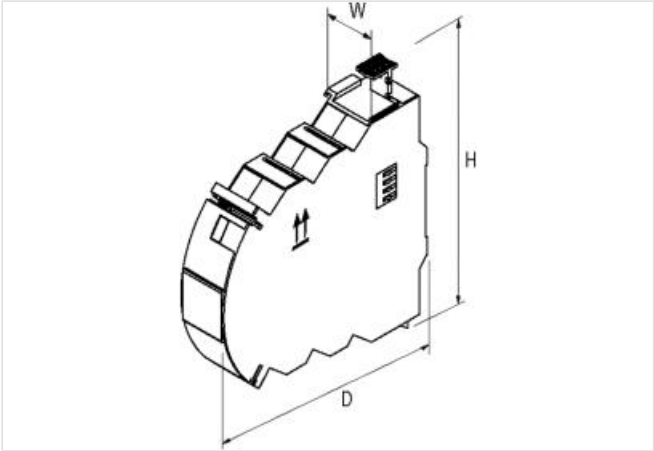

| données commerciales                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27371802      |
| ECLASS-6.1                                  | 27371802      |
| ECLASS-7.0                                  | 27371802      |
| ECLASS-8.0                                  | 27371802      |
| ECLASS-9.0                                  | 27371802      |
| ECLASS-10.1                                 | 27371802      |
| ECLASS-11.1                                 | 27371802      |
| ECLASS-12.0                                 | 27371802      |
| ETIM-5.0                                    | EC001440      |
| GTIN                                        | 4048879552677 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85363010      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Courant total max.                          | 40 A          |
| Caractéristiques électriques   Entrée       |               |
| Tension d'entrée 1 CC                       | 12 V          |
| Tension d'entrée 2 CC                       | 24 V          |
| Tension d'entrée CC min.                    | 9 V           |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tension d'entrée CC max.             | 30 V                    |
| Options de commande                  | par module de puissance |
| Courant total max., jeu de cavaliers | 40 A                    |
| Alimentation système                 | par module de puissance |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Nombre de canaux de sortie                          | 4     |
| Courant de déclenchement CC pleine charge par canal | 4 A   |
| Capacité de mise sous tension max.                  | 30 mF |
| Tolérance courant de déclenchement min.             | 0 %   |
| Tolérance courant de déclenchement max.             | 20 %  |

#### Caractéristiques techniques | Installation

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Section de raccordement min., fixe   | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement max., fixe   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement min., mobile | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement max., mobile | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Numéro AWG min., fixe                | 14                  |
| Numéro AWG max., fixe                | 24                  |
| Numéro AWG min., mobile              | 12                  |
| Numéro AWG max., mobile              | 24                  |

#### Installation | Raccordement

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Type de raccordement | Set de pontage |
|----------------------|----------------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 130 mm                        |
| Largeur                    | 24 mm                         |
| Profondeur                 | 114 mm                        |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -25 °C |
| Température de service max.  | 55 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C  |

#### Connection type 6

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Family construction form   | Bridging Contact |
| Gender                     | female           |
| Couleur support de contact | noir             |
| Nombre de pôles            | 1                |
| PIN 1                      | UB +             |
| Family construction form   | Bridging Contact |
| Gender                     | female           |
| Couleur support de contact | noir             |
| Nombre de pôles            | 1                |
| PIN 1                      | 0 V              |
| Family construction form   | Bridging Contact |
| Gender                     | female           |
| Couleur support de contact | noir             |
| Nombre de pôles            | 4                |
| PIN 1                      | On               |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| PIN 2                      | Ctrl                |
| PIN 3                      | Alarm               |
| PIN 4                      | 0.9                 |
| Family construction form   | Bridging Contact    |
| Gender                     | male                |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | On                  |
| PIN 2                      | Ctrl                |
| PIN 3                      | Alarm               |
| PIN 4                      | 0.9                 |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | 0 V 1               |
| PIN 2                      | 0 V 2               |
| PIN 3                      | 0 V 3               |
| PIN 4                      | 0 V 4               |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | Out 1               |
| PIN 2                      | Out 2               |
| PIN 3                      | Out 3               |
| PIN 4                      | Out 4               |