

MICO 2.10

Disjoncteur intelligent, 2 canaux

MICO 2.10  
2 canaux  
Réglage du courant 4, 6, 8, 10 A

[Lien vers le produit](#)

Illustration

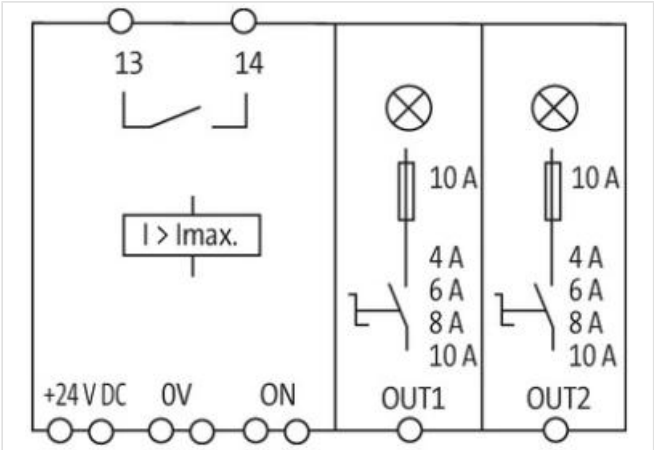


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371802 |
| ECLASS-6.1           | 27371802 |
| ECLASS-7.0           | 27371802 |
| ECLASS-8.0           | 27371802 |
| ECLASS-9.0           | 27371802 |
| ECLASS-10.1          | 27371802 |
| ECLASS-11.1          | 27371802 |

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ECLASS-12.0                                              | 27371802                      |
| ETIM-5.0                                                 | EC001440                      |
| GTIN                                                     | 4048879000048                 |
| Numéro du tarif douanier                                 | 85363010                      |
| Unité de conditionnement                                 | 1                             |
| <b>Caractéristiques électriques   Entrée</b>             |                               |
| Tension d'entrée CC                                      | 24 V                          |
| Tension d'entrée CC min.                                 | 18 V                          |
| Tension d'entrée CC max.                                 | 30 V                          |
| Tension d'entrée ON min. Entrées de commande             | 10 V                          |
| Tension d'entrée ON max. Entrées de commande             | 30 V                          |
| Longueur d'impulsion ON min. entrées de commande High    | 20 ms                         |
| Courant total max., jeu de cavaliers                     | 40 A                          |
| <b>Caractéristiques électriques   Sortie</b>             |                               |
| Capacité de mise sous tension max. par canal             | 20 mF                         |
| Tension de commutation CA max.                           | 30 V                          |
| Tension de commutation CC max.                           | 30 V                          |
| Courant de commutation max.                              | 100 mA                        |
| <b>Caractéristiques techniques   Installation</b>        |                               |
| Section de raccordement max. entrées                     | 16 mm <sup>2</sup>            |
| Section de raccordement max. sorties                     | 4 mm <sup>2</sup>             |
| Section de raccordement max. entrées/sorties de commande | 2,5 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>           |                               |
| Mode de fixation                                         | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type                               | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
| Hauteur                                                  | 90 mm                         |
| Largeur                                                  | 36 mm                         |
| Profondeur                                               | 80 mm                         |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>   |                               |
| Température de service min.                              | 0 °C                          |
| Température de service max.                              | 55 °C                         |
| Température de stockage min.                             | -40 °C                        |
| Température de stockage max.                             | 80 °C                         |
| <b>Connection type 8</b>                                 |                               |
| Family construction form                                 | Bridging Contact              |
| Gender                                                   | female                        |
| Couleur support de contact                               | noir                          |
| Nombre de pôles                                          | 1                             |
| PIN 1                                                    | 24 V DC                       |
| Family construction form                                 | Bridging Contact              |
| Gender                                                   | female                        |
| Couleur support de contact                               | noir                          |
| Nombre de pôles                                          | 1                             |
| PIN 1                                                    | 0 V                           |
| Family construction form                                 | Bridging Contact              |
| Gender                                                   | female                        |
| Couleur support de contact                               | noir                          |
| Nombre de pôles                                          | 2                             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| PIN 1                      | On                  |
| PIN 2                      | 13                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 24 V DC             |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 0 V                 |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 2                   |
| PIN 1                      | Out 1               |
| PIN 2                      | Out 1               |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 2                   |
| PIN 1                      | Out 2               |
| PIN 2                      | Out 2               |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | On                  |
| PIN 2                      | On                  |
| PIN 3                      | 13                  |
| PIN 4                      | 14                  |