

MICO Basic 8.6

Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 8 canaux

MICO BASIC 8.6  
8 canaux  
Réglage du courant 6 A

[Lien vers le produit](#)

Illustration

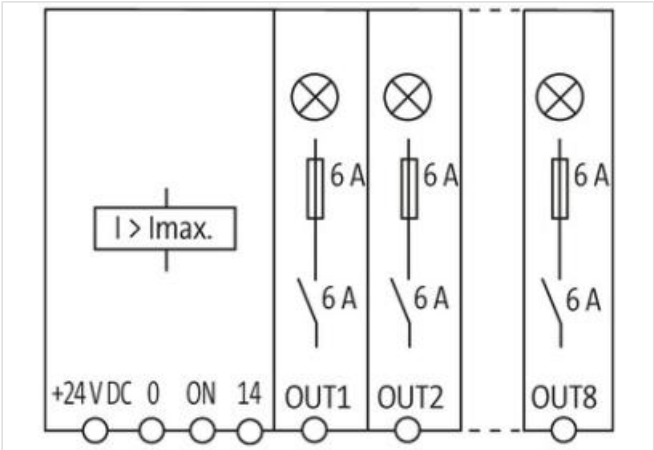


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371802 |
| ECLASS-6.1           | 27371802 |
| ECLASS-7.0           | 27371802 |
| ECLASS-8.0           | 27371802 |
| ECLASS-9.0           | 27371802 |
| ECLASS-10.1          | 27371802 |
| ECLASS-11.1          | 27371802 |

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ECLASS-12.0                                              | 27371802                      |
| ETIM-5.0                                                 | EC001440                      |
| GTIN                                                     | 4048879332453                 |
| Numéro du tarif douanier                                 | 85363010                      |
| Unité de conditionnement                                 | 1                             |
| Caractéristiques électriques   Entrée                    |                               |
| Tension d'entrée CC                                      | 24 V                          |
| Tension d'entrée CC min.                                 | 18 V                          |
| Tension d'entrée CC max.                                 | 30 V                          |
| Tension d'entrée ON min. Entrées de commande             | 10 V                          |
| Tension d'entrée ON max. Entrées de commande             | 30 V                          |
| Longueur d'impulsion ON min. entrées de commande High    | 20 ms                         |
| Courant total max., jeu de cavaliers                     | 40 A                          |
| Caractéristiques électriques   Sortie                    |                               |
| Capacité de mise sous tension max. par canal             | 20 mF                         |
| Courant de commutation max.                              | 20 mA                         |
| Caractéristiques techniques   Installation               |                               |
| Section de raccordement max. entrées                     | 16 mm²                        |
| Section de raccordement max. sorties                     | 4 mm²                         |
| Section de raccordement max. entrées/sorties de commande | 2,5 mm²                       |
| Données mécaniques   Données de montage                  |                               |
| Mode de fixation                                         | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type                               | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
| Hauteur                                                  | 90 mm                         |
| Largeur                                                  | 70 mm                         |
| Profondeur                                               | 80 mm                         |
| Caractéristiques environnementales   Climatique          |                               |
| Température de service min.                              | 0 °C                          |
| Température de service max.                              | 55 °C                         |
| Température de stockage min.                             | -40 °C                        |
| Température de stockage max.                             | 80 °C                         |
| Connection type 7                                        |                               |
| Family construction form                                 | Bridging Contact              |
| Gender                                                   | female                        |
| Couleur support de contact                               | noir                          |
| Nombre de pôles                                          | 1                             |
| PIN 1                                                    | 24 V DC                       |
| Family construction form                                 | Bridging Contact              |
| Gender                                                   | female                        |
| Couleur support de contact                               | noir                          |
| Nombre de pôles                                          | 1                             |
| PIN 1                                                    | 0 V                           |
| Type de raccordement                                     | Bornes à ressort FK           |
| Family construction form                                 | borne                         |
| Gender                                                   | female                        |
| Couleur support de contact                               | vert                          |
| Nombre de pôles                                          | 1                             |
| PIN 1                                                    | 24 V DC                       |
| Type de raccordement                                     | Bornes à ressort FK           |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 0 V                 |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 2                   |
| PIN 1                      | On                  |
| PIN 2                      | 14                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | Out 1               |
| PIN 2                      | Out 2               |
| PIN 3                      | Out 3               |
| PIN 4                      | Out 4               |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | Out 5               |
| PIN 2                      | Out 6               |
| PIN 3                      | Out 7               |
| PIN 4                      | Out 8               |