

MICO FUSE 24 LED

Porte fusibles 5x20mm, 8 canaux

MICO FUSE 24 LED
8 canaux
Courant total : max. 40 A

Lien vers le produit

Illustration


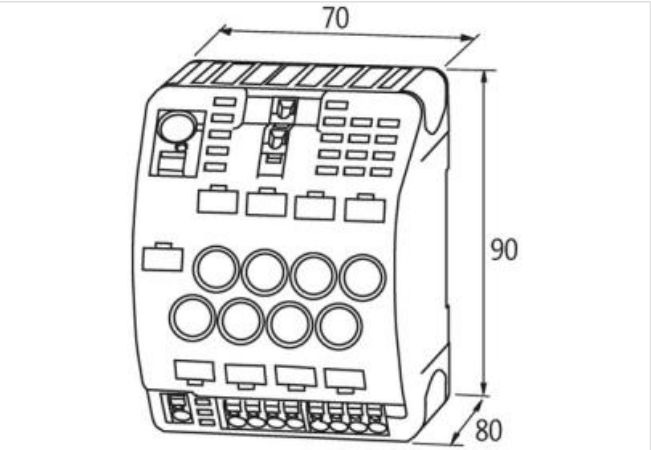


Photo non contractuelle

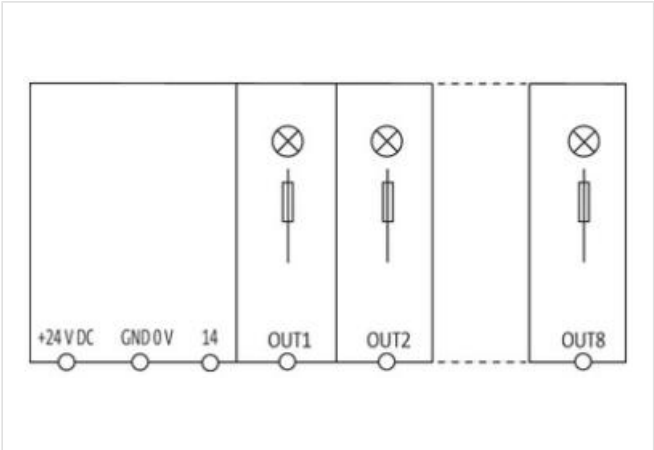

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27142107
ECLASS-7.0	27142121
ECLASS-8.0	27142121
ECLASS-9.0	27142121
ECLASS-10.1	27142121
ECLASS-11.1	27142121

ECLASS-12.0	27142121
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879335263
Numéro du tarif douanier	85363030
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	18 V
Tension de service CC max.	30 V
Courant de service max.	6 A
Courant total max.	40 A
Caractéristiques électriques Sortie	
Courant de commutation max.	20 mA
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max. entrées	16 mm²
Section de raccordement min. sorties	0,5 mm²
Section de raccordement max. sorties	4 mm²
Section de raccordement max. entrées/sorties de commande	2,5 mm²
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	90 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	80 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	55 °C
Derating à partir de	40 °C
Type de connexion 5	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	1
PIN 1	24 V DC
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	1
PIN 1	0 V
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	n.c.
PIN 2	14
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female

Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8