

Cube67 BN-P Profibus DESINA


PROFIBUS DP
Technique de raccordement ECOFAST®
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
ECOFAST® est une marque déposée de SIEMENS.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

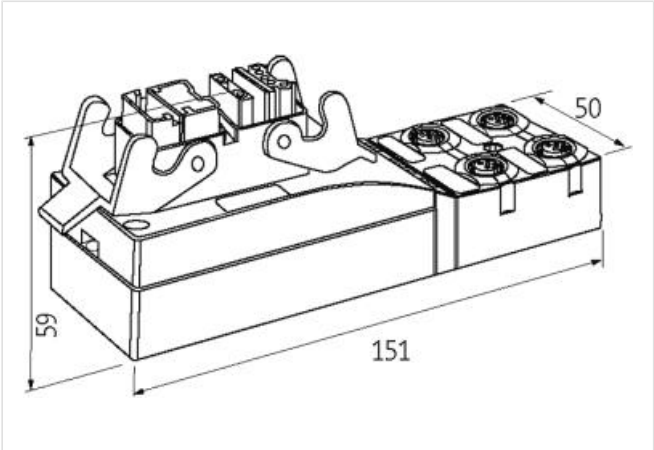

données commerciales

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879048613
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	120 mA

Communication industrielle | Données de bus

Plage d'adresses min.	0
Plage d'adresses max.	99
Type de réglage d'adresse	Contacteur rotatif

Diagnostics

Diagnostic	Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS	par module et canal
Diagnostic par LED	par module et canal
Diagnostic de court-circuit	oui
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge	oui
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Number extension modules max.	16
Données mécaniques Données de montage	
Suitable for mounting type	Fixation par vis à 2 trous
Hauteur	151 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	50,3 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	75 °C
Produit standard	
	EN 61131-2
Type de connexion 3	
Type de connexion 1	Bus In
Type de connexion 2	Bus Out
Type de connexion 3	Internal system connection
Family construction form	HANBird
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	6
PIN 1	24 V DC (Uns)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (US)
PIN A	Profibus A
PIN B	Profibus B
Family construction form	HANBird
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	6
PIN 1	24 V DC (Uns)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (US)
PIN A	Profibus A
PIN B	Profibus B
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	6
PIN 1	24 V DC (Uns)

PIN 2	24 V DC (Uns)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V