

MSVD Prise UTE avec LED 16A-250 VAC câblage AV

MSDD, pour montage Rail DIN câblage AV, avec LED de visualisation, 230

France (UTE-NF) blanc

Bornes à vis


LED (jaune)

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

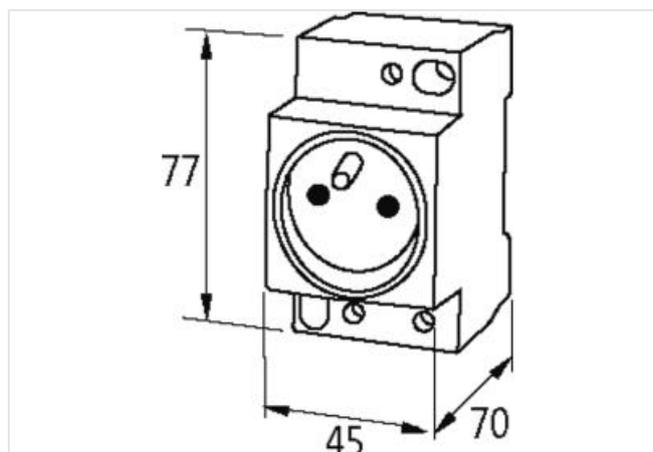

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	77 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	70 mm

données commerciales

GTIN	4048879041416
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1