

Eco-Power 7.5-100-240/24

INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC $\pm 1\%$
Courant: 7.5 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)

Lien vers le produit

Illustration


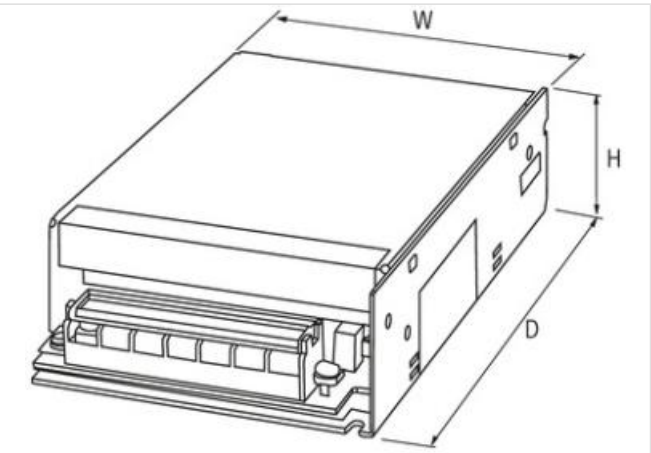


Photo non contractuelle

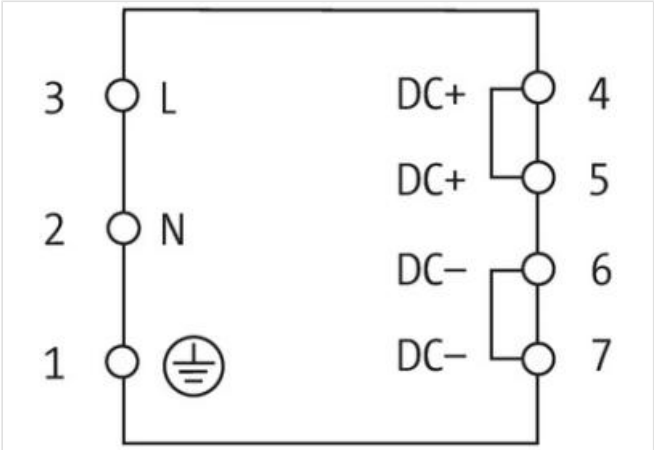

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701

ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080415
Numéro du tarif douanier	85044083
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Nombre max. d'appareils branchés en série	2
Possibilité de connexion en parallèle	non
Branchement série	oui

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA	115 V
Tension d'entrée 1 CA min.	100 V
Tension d'entrée 1 CA max.	120 V
Tension d'entrée 2 CA	230 V
Tension d'entrée 2 CA min.	200 V
Tension d'entrée 2 CA max.	240 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	3,4 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	1,9 A
Choc de courant d'appel max.	20 A
Fusible amont externe par phase max.	16 A
Rendement	85 % @ 115 V AC, 86 % @ 230 V AC

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie CC min.	23,76 V
Tension de sortie CC max.	24,24 V
Tension de sortie réglable	non
Courant de sortie	7,5 A
Ondulation résiduelle effective max.	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Installation | Raccordement

Set de fixation	M3
-----------------	----

Protection des appareils | Électrique

Protection en court-circuit sortie	oui
Protection contre les surcharges Sortie	oui

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé
Hauteur	50 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	205 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	0 °C
Température de service max.	40 °C
Derating à partir de	40 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	20 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	90 % Sans condensation