

Modlink MSDD USB 3.0 Forme A

Connecteur femelle/connecteur femelle

Prise de service
1 × USB 3.0 (femelle/femelle) forme A

[Lien vers le produit](#)

Illustration

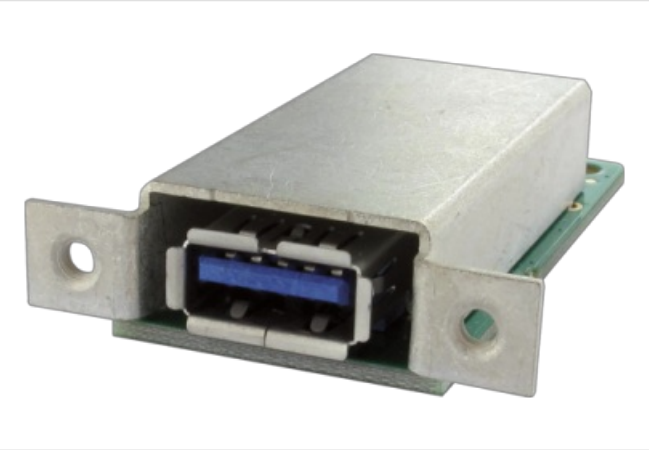


Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27069202
ECLASS-7.0	27069202
ECLASS-8.0	27060324
ECLASS-9.0	27060324
ECLASS-10.1	27060324
ECLASS-11.1	27060324
ECLASS-12.0	27060324
ETIM-5.0	EC000830
GTIN	4048879377706
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	12 V
Courant de service max.	2 A
Courant de service max. (UL)	175 mA

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Spécification USB	3.0
Taux de transmission max.	5000 MBit/s

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Blindé	oui
--------	-----

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	14 mm
Largeur	38 mm
Profondeur	58 mm